

LED-Matrix OPTO-14431EG

Best.Nr. N9000

Technische Daten

Leuchtfarbe	Rot	Grün
Vorwärtsspannung	5,5 V-	6,5 V-
Vorwärtsstrom	20 mA	20 mA
Vorwiderstand für 12 V-	330 Ohm	270 Ohm
Lichtstärke	150 mcd	100 mcd

Belegungen

LEDs


oben

Reihe 1




Reihe 2

PINs

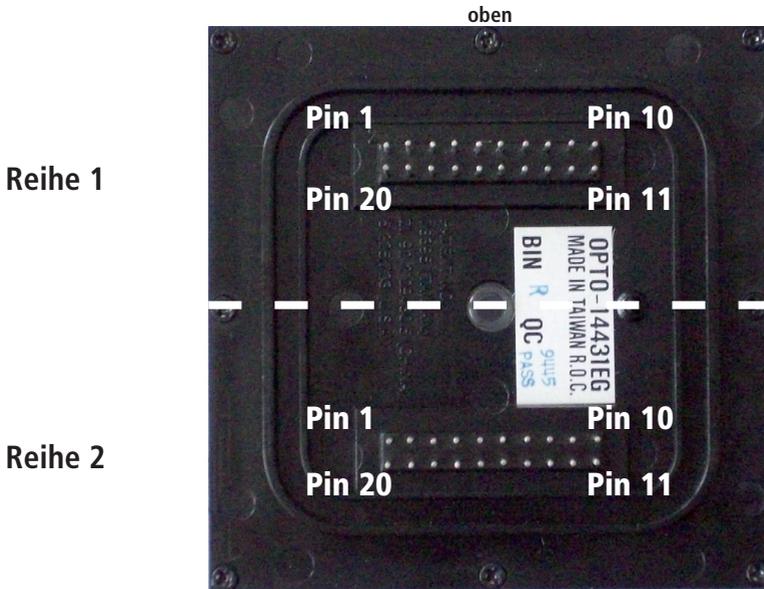

Schaltplan

LED (1-8)

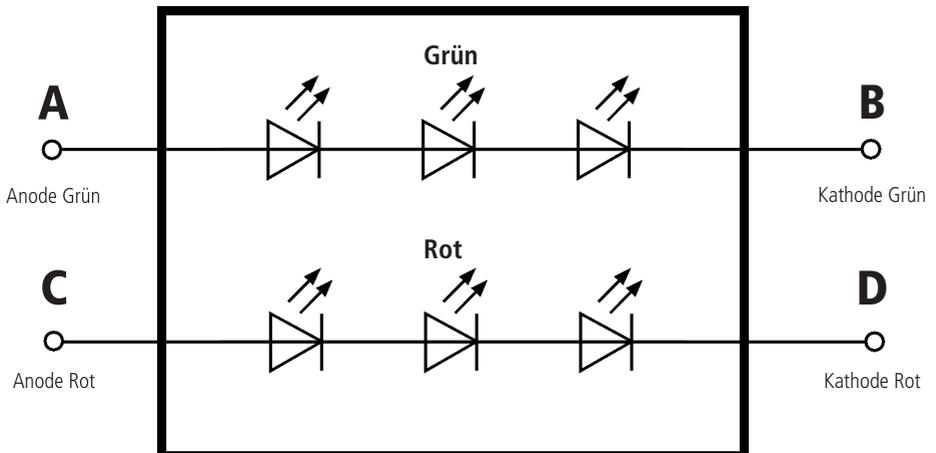

LED	A (Anode Grün)	B (Kathode Grün)	C (Anode Rot)	D (Kathode Rot)
1	Pin 6	Pin 10	Pin 5	Pin 9
2	Pin 6	Pin 8	Pin 5	Pin 7
3	Pin 6	Pin 4	Pin 5	Pin 3
4	Pin 6	Pin 2	Pin 5	Pin 1
5	Pin 16	Pin 12	Pin 15	Pin 11
6	Pin 16	Pin 14	Pin 15	Pin 13
7	Pin 16	Pin 18	Pin 15	Pin 17
8	Pin 16	Pin 20	Pin 15	Pin 19

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

