



Technology & Service

服务热线 400-998-2080



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065



Report No.:
报告编号: SZHW20170504U02

检测报告

TEST REPORT

NAME OF SAMPLE: Lithium polymer battery

产品名称: 锂聚合物电池

CLIENT: Howell Energy Co Ltd

委托单位: 深圳市鸿伟高能科技有限公司

CLASSIFICATION OF TEST: Commission test

检测类别: 委托检测

广州邦能检测技术有限公司

Guangzhou MCM Certification and Testing Co., Ltd



广州市番禺区市广路钟三路段13号之一 (农业科技研发基地园内)
1/F, Road No.13, Zhongsan Section, Shinguang Road, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China

WWW.MCMTEK.COM

T: +86 20 34777662
F: +86 20 34777665
mcm@mcmtek.com



General information 基本资料	
Name of samples 样品名称	Lithium polymer battery 锂聚合物电池
Type/ Model 型号规格	882734 3.7V 780mAh 2,89Wh
Trade mark 商标	—
Commission by 委托单位	Howell Energy Co Ltd 深圳市鸿伟高能科技有限公司
Commissioner address 委托单位地址	B1010, Genzon Times Square, Longgang Centre, Shenzhen, Guangdong, China 广东省深圳市龙岗区龙岗中心城正中时代广场 B1010
Manufacturer 制造商	Howell Energy Co Ltd 深圳市鸿伟高能科技有限公司
Manufacturer address 制造商地址	B1010, Genzon Times Square, Longgang Centre, Shenzhen, Guangdong, China 广东省深圳市龙岗区龙岗中心城正中时代广场 B1010
Factory 生产厂	Howell Energy Co Ltd 深圳市鸿伟高能科技有限公司
Factory address 生产厂地址	B1010, Genzon Times Square, Longgang Centre, Shenzhen, Guangdong, China 广东省深圳市龙岗区龙岗中心城正中时代广场 B1010
Appearance: 样品外观颜色	Silver 银色
Sample status 样品状态	Good 完好
Package of goods 样品外包装	—
Quantity of sample 样品数量	43pcs
Sample identification 样品标识序号	c1#~c43#
Reference standard 参考标准	MH/T1052-2013 《Tests for lithium batteries transported by air》 MH/T1052-2013 《航空运输锂电池测试规范》
Receiving date 接样日期	2017.05.04
Completing date 完成日期	2017.06.05

Test Conclusion 测试结论

No. 序号	Name of test 测试项目名称	Testing standard 测试标准	Test result 测试结果	Conclusion 本项结论	Remarks 备注
1	Altitude simulation 高度模拟	UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 section 38.3. 联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 section 38.3.	See Appendix 1 见附表 1	Passed 合格	/
2	Thermal test 温度试验		See Appendix 2 见附表 2	Passed 合格	/
3	Vibration 振动		See Appendix 3 见附表 3	Passed 合格	/
4	Shock 冲击		See Appendix 4 见附表 4	Passed 合格	/
5	External Short-circuit 外部短路		See Appendix 5 见附表 5	Passed 合格	/
6	Impact 撞击		/	/	N/A 不适用
	Crush 挤压		See Appendix 6 见附表 6	Passed 合格	/
7	Overcharge 过度充电		See Appendix 7 见附表 7	Passed 合格	/
8	Forced discharge 强制放电		See Appendix 8 见附表 8	Passed 合格	/

Conclusion/结论:

The Lithium polymer batteries submitted by Howell Energy Co., Ltd. had passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 section 38.3.

由深圳市鸿伟高能科技有限公司送检的锂聚合物电池符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 section 38.3 的要求。

Seal/检测专用章:

Date of issue:/日期: Jun. 06, 2017

WARM PROMPT: This test report can be used only for areas excluding Shanghai (not including the use of applying for the certification for safe transport of SRI DGI of the second research institute of CAAC).

温馨提示: 此份报告适用于“非上海地区”(不适用于申请中国民航局第二研究所危险品航空安全运输鉴定中心鉴定书)。

Approver: Liang Hongcheng

批准:

Checker: Hu Pingfei



审核:

Tester: Li Jingxi

测试:

Photos of samples and markings
样品及标识照片


Battery (882734 3,7V 780mAh 2,89Wh)

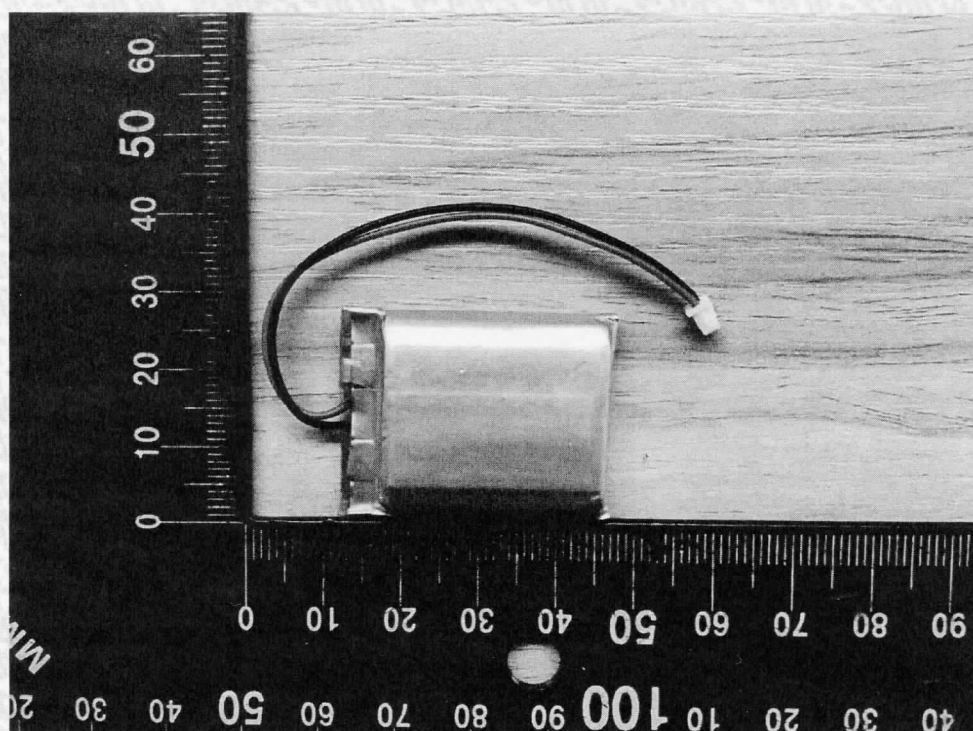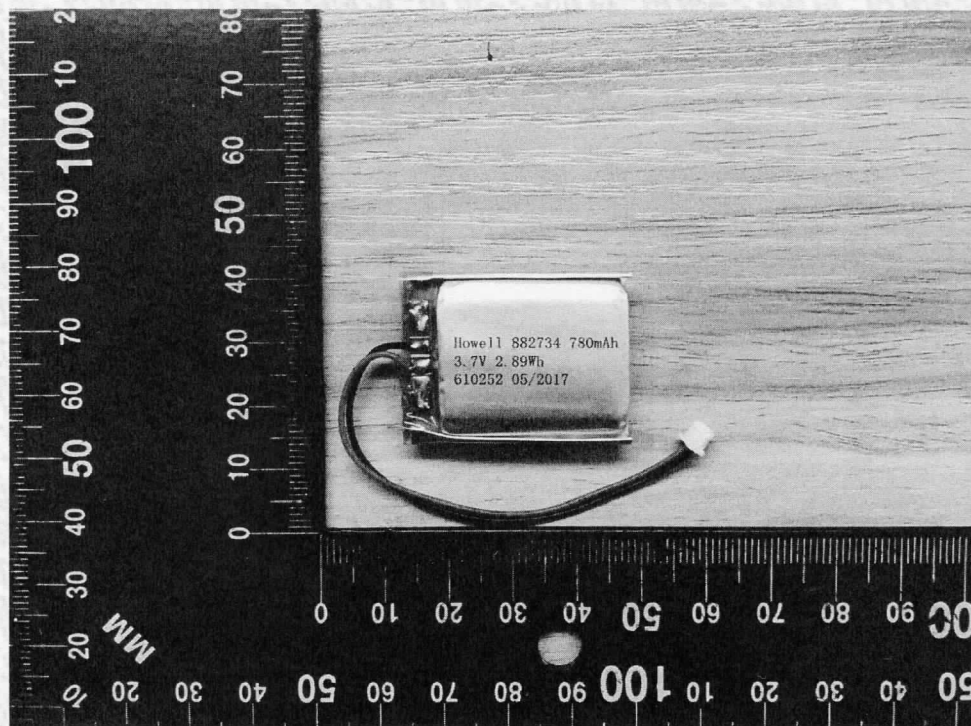

Photos of samples and markings

电池样品照片及标识

Cell (882734 3,7V 780mAh 2,89Wh)

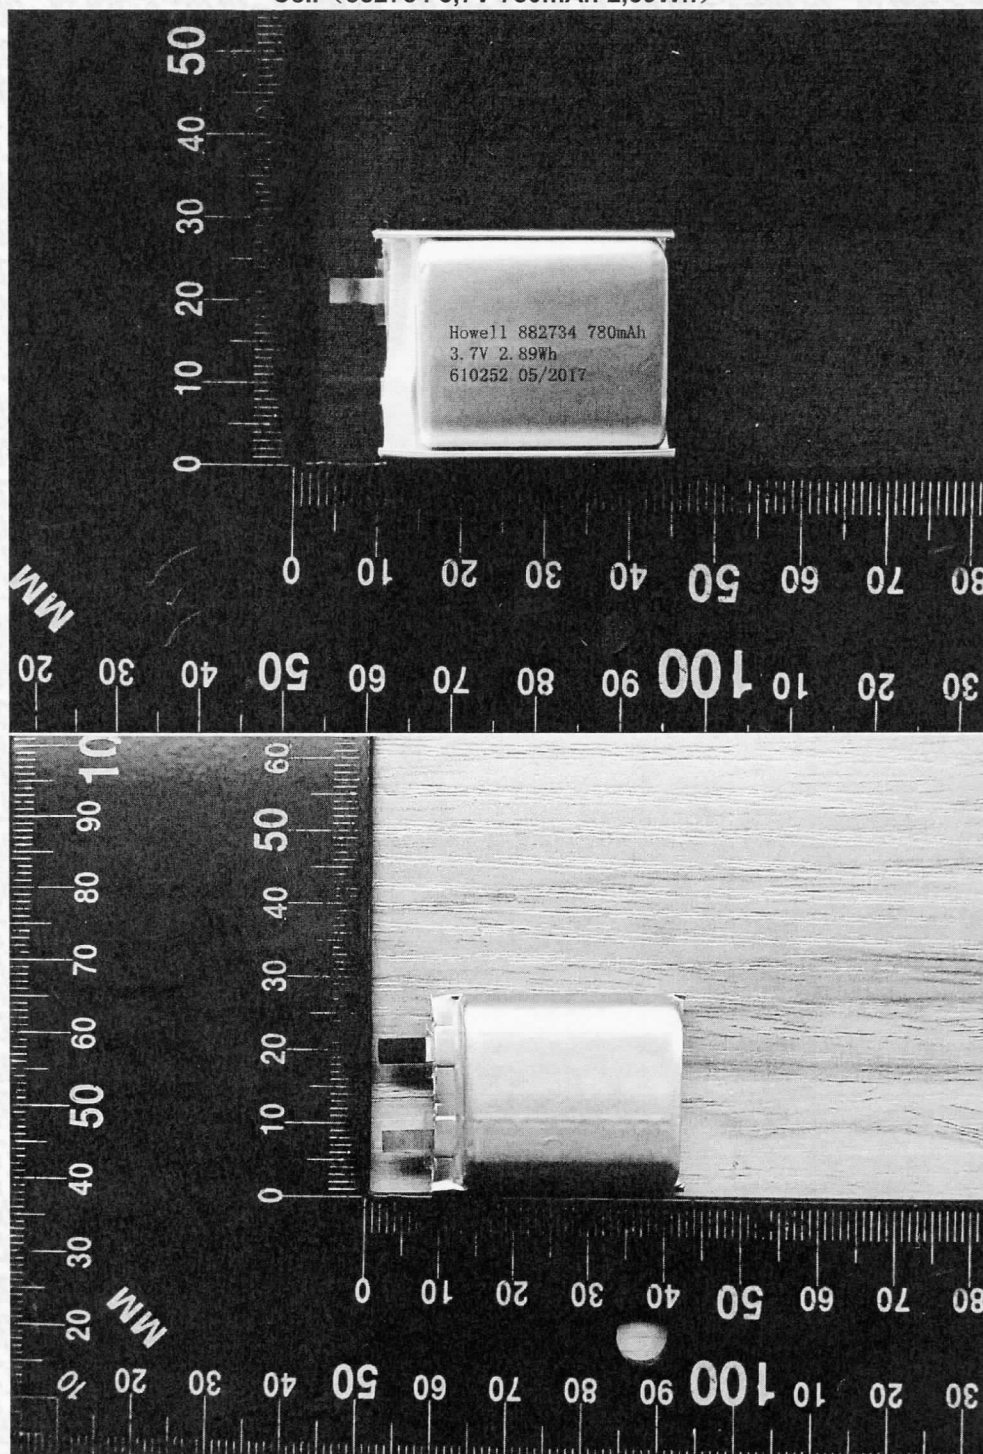

Appendix 1

附表 1

Test Items 测试项目	Altitude simulation 高度模拟						
1,1	Test procedure 测试步骤						
	Test cells and batteries shall be stored at a pressure of 11,6kPa or less for at least six hour at ambient temperature (20±5℃). 试验电池芯和电池在环境温度(20±5℃)下，储存在小于等于 11, 6kPa 的压力下至少六小时。						
1,2	Sample status 样品状态						
	C1#~C10#, at first cycle in fully charged states; C1#~C10#, 在第一个循环完全充电状态：						
1,3	Result 测试结果						
Sample No. 样品编号	Before 测试前		After 测试后		Mass loss 质量损失 (%)	Residual OCV 剩余电压 (%)	Test result 测试结果
	Mass 样品质量 (g)	Voltage 开路电压 (V)	Mass 样品质量 (g)	Voltage 开路电压 (V)			
C1#	14,266	4,17	14,266	4,17	0,000	100,00	O
C2#	14,276	4,17	14,275	4,17	0,007	100,00	O
C3#	14,280	4,17	14,280	4,17	0,000	100,00	O
C4#	14,305	4,17	14,304	4,17	0,007	100,00	O
C5#	14,264	4,17	14,263	4,17	0,007	100,00	O
C6#	14,286	4,17	14,286	4,17	0,000	100,00	O
C7#	14,283	4,17	14,283	4,17	0,000	100,00	O
C8#	14,288	4,17	14,288	4,17	0,000	100,00	O
C9#	14,277	4,17	14,277	4,17	0,000	100,00	O
C10#	14,290	4,17	14,290	4,17	0,000	100,00	O
Note: L-Leakage, V-Venting, D -Disassembly, R -Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture, no fire. 注：L- 泄漏；V- 排气；D- 解体；R- 破裂；F - 起火；O- 无泄漏、无排气、无解体、无破裂、无起火。							

Appendix 2

附表 2

[illegible]

Appendix 3

附表 3

[illegible]

Appendix 4

附表 4

[illegible]

Appendix 5

附表 5

Test Items 测试项目	External short circuit 外部短路		
1,1	Test procedure 测试步骤		
	The cell or battery to be tested shall be heated for a period of time necessary to reach a homogeneous stabilized temperature of $57\pm4^{\circ}\text{C}$, measured on the external case. This period of time depends on the size and design of the cell or battery and should be assessed and documented. If this assessment is not feasible, the exposure time shall be at least 6 hours for small cells and small batteries, and 12 hours for large cells and large batteries. Then the cell or battery at $57\pm 4^{\circ}\text{C}$ shall be subjected to one short circuit condition with a total external resistance of less than 0.1 ohm. This short circuit condition is continued for at least one hour after the cell or battery external case temperature has returned to $57 \pm 4^{\circ}\text{C}$, or in the case of the large batteries, has decreased by half of the maximum temperature increase observed during the test and remains below that value. 待试验电芯或电池的温度须处于稳定状态, 使其外壳温度达到 $57\pm4^{\circ}\text{C}$, 测量外表温度, 这段时间取决于电芯或电池的尺寸和设计, 应该评估和记录。如果这个评估是不可行的, 曝光时间应小电芯和小电池至少 6 小时、大电芯和大型电池至少 12 个小时。接着使电芯或电池在 $57\pm4^{\circ}\text{C}$ 下经受总外阻小于 0.1 欧姆的短路状况。 这一短路状况应在电芯或电池外壳温度恢复至 $57\pm4^{\circ}\text{C}$ 后至少持续 1 小时。或对于大型电池, 已经下降至最高温度的一半, 测试期间的观察, 仍低于这个值。短路和降温阶段应当至少到环境温度。		
1,2	Sample status 样品状态		
	C1#~C10#, at first cycle in fully charged states; C1#~C10#, 在第一个循环完全充电状态;		
1,3	Result 测试结果		
Sample No. 样品编号	Max. External Temperature 样品表面最高温度 ($^{\circ}\text{C}$)	Test result 测试结果	Remark 备注
C1#	57,5	O	/
C2#	57,5	O	/
C3#	57,5	O	/
C4#	57,3	O	/
C5#	57,7	O	/
C6#	57,6	O	/
C7#	57,7	O	/
C8#	57,9	O	/
C9#	58,0	O	/
C10#	57,9	O	/
Note: D -Disassembly, R -Rupture, F-Fire, O- no disassembly, no rupture, no fire. 注: D- 解体; R- 破裂; F - 起火; O-无解体、无破裂、无起火。			

Appendix 6

附表 6

Test Items 测试项目	Crush 挤压		
1,1	Test procedure 测试步骤		
	A cell or component cell is to be crushed between two flat surfaces. The crushing is to be gradual with a speed of approximately 1,5cm/s at the first point of contact. The crushing is to be continued until the first of the three options below is reached. (a) The applied force reaches 13kN±0,78kN; (b) The voltage of the cell drops by at least 100 mV; or (c) The cell is deformed by 50% or more of its original thickness. Once the maximum pressure has been obtained, the voltage drops by 100mV or more, or the cell is deformed by at least 50% of its original thickness, the pressure shall be released. 电池芯或组成电池芯在两个平面间挤压。挤压在第一个接触点以约 1,5cm/s 的速度慢慢进行，直到下面三个选项之一达到为止： (a)作用力达到 13kN±0,78kN; (b) 电池芯电压降至少达到 100mV; (c) 电池厚度和最初比较变形至少 50%。 一旦达到最大压力，电压降超过 100 mV 或者电池芯变形超过 50%，压力应该解除。		
1,2	Sample status 样品状态		
	C11#~C15#, at first cycle at 50% of the design rated capacity; C11#~C15#, 在第一个循环 50%的额定容量;		
1,3	Result 测试结果		
Sample No. 样品编号	Max. External Temperature 样品表面最高温度 (℃)	Test result 测试结果	Remark 备注
C11#	21,1	O	/
C12#	20,9	O	/
C13#	21,6	O	/
C14#	21,0	O	/
C15#	20,7	O	/
Note: D -Disassembly, F-Fire, O- no disassembly, no fire. 注：D- 解体；F - 起火；O-无解体、无起火。			

Appendix 7

附表 7

Test Items 测试项目	Overcharge 过度充电		
1,1	Test procedure 测试步骤		
	When the manufacturer's recommended charge voltage is not more than 18V, the minimum voltage of the test shall be the lesser of two times the maximum charge voltage of the or 22V 制造商建议的充电电压不大于 18 伏时，实验的最小电压应是电池组最大充电电压的两倍或 22 伏两者中的较小者。	The manufacturer's recommended maximum charge voltage is 4,3V. The manufacturer's recommended maximum continuous charge current is 390mA.The voltage of the test is 8,6V. And the Current is 780mA. 厂家推荐最大充电电压为 4, 3V，厂家推荐最大充电电流为 390mA. 测试的电压为 8, 6V，电流为 780mA。	
	When the manufacturer's recommended charge voltage is more than 18V, the minimum voltage of the test shall be 1,2 times maximum charge voltage 制造商建议的充电电压大于 18 伏时，实验的最小电压应是最大充电电压的 1.2 倍	/	
1,2	Sample status 样品状态		
	C16#~C19#, at first cycle in fully charged states; C16#~C19#, 在第一个循环完全充电状态；		
	C20#~C23#, after 50 cycles ending in fully charged states; C20#~C23#, 在第五十个循环完全充电状态；		
1,3	Result 测试结果		
Sample No. 样品编号	Voltage Before test (V) 测试前开路电压 (V)	Test result 测试结果	Remark 备注
C16#	4,17	O	/
C17#	4,17	O	/
C18#	4,17	O	/
C19#	4,17	O	/
C20#	4,17	O	/
C21#	4,17	O	/
C22#	4,17	O	/
C23#	4,17	O	/
Note: D -Disassembly, F-Fire, O- no disassembly, no fire. 注： D- 解体； F - 起火； O-无解体、无起火。			

Appendix 8

附表 8

Test Items 测试项目	Forced discharge 强制放电				
1,1	Test procedure 测试步骤				
	Each cell shall be forced discharged at ambient temperature by connecting it in series with a 12V D. C, power supply at an initial current equal to the maximum discharge current specified by the manufacturer The specified discharge current is to be obtained by connecting a resistive load of the appropriate size and rating in series with the test cell, Each cell shall be forced discharged for a time interval(in hours) equal to its rated capacity divided by the initial test current(in ampere). 在 20±5℃ 的环境温度下, 将单个电芯连接在 12V 的直流电源上进行强制放电, 此直流电源提供每个电芯初始电流为制造厂指定的最大放电电流, 放电时间为额定容量除以初始电流。				
1,2	Sample status 样品状态				
	C24#~C33#, at first cycle in fully discharged states; C24#~C33#, 在第一个循环完全放电状态;				
	C34#~C43#, after 50 cycles ending in fully discharged states; C34#~C43#, 在第五十个循环完全放电状态;				
1,3	Result 测试结果				
Sample No. 样品编号	Voltage Before test 测试前开路电压 (V)	Test result 测试结果	Sample No. 样品编号	Voltage Before test 测试前开路电压 (V)	Test result 测试结果
C24#	3,231	O	C34#	3,248	O
C25#	3,251	O	C35#	3,256	O
C26#	3,258	O	C36#	3,246	O
C27#	3,223	O	C37#	3,229	O
C28#	3,255	O	C38#	3,274	O
C29#	3,235	O	C39#	3,241	O
C30#	3,232	O	C40#	3,231	O
C31#	3,245	O	C41#	3,241	O
C32#	3,222	O	C42#	3,216	O
C33#	3,226	O	C43#	3,253	O
Note: D -Disassembly, F-Fire, O- no disassembly, no fire. 注: D- 解体; F - 起火; O-无解体、无起火。					

注 意 事 项

Important

1. 本报告无检测单位检测专用章、骑缝章无效。

The test report is invalid without the special seal for testing and Paging seal of Guangzhou MCM Certification and Testing Co., Ltd.

2. 未经本试验室书面同意，不得部分地复制本报告。

Nobody is allowed to photocopy or partly photocopy this test report without written permission of Guangzhou MCM Certification and Testing Co., Ltd.

3. 本报告无批准人、审核人及检测人签名无效。

The test report is invalid without the signatures of Approver, Checker and Tester.

4. 本报告涂改无效。

The test report is invalid if altered.

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。

Objections to the test report must be submitted to Guangzhou MCM Certification and Testing Co., Ltd. Within 15 days.

6. 本报告中以逗号代替小数点。

Throughout this report a comma is used as the decimal separator.

7. 本报告仅对来样负责。

The test report is valid for the tested samples only.

检测单位：广州邦禾检测技术有限公司

Laboratory: Guangzhou MCM Certification and Testing Co., Ltd

地 址：中国 广州市番禺区市广路钟三路段 13 号之一

Address: 1 F No.13, Zhong San Section, ShiGuang Road, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China.

电 话：0086-20-34777662

0086-20-34777663

Email: mark.miao@mcmtek.com

传 真：0086-20-34777665-609

Web: [Http://www.mcmtek.com](http://www.mcmtek.com)