


NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 3/2007 Oktober
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Tel. 0316-711245

SMD Taster 1102S-2

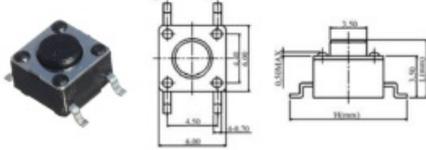

Tact-Switch 6x6 mm L=4,3 mm
 1-polig EIN, Schaltleistung 50mA bei 12VDC.
 Pos. E9175 50er Pkg.(Gurt) nur..... € 1,95

Goldcap 1F 5,5V



für Printmontage.
 Durchmesser 20 mm
 Höhe 6mm, RM 20
 Pos.E9195 € 1,80

Infrarot-Fernbedienung



Infrarot-Fernbedienung für Leinwand, weißes Aufputzgehäuse mit Montagehalterung, Auf-Stop-Ab-Funktion, Zuleitungslänge jeweils 3m (1x mit Schukostecker, 1x offen), Kabelquerschnitt 4x0,75qmm, Betriebsspannung 230V/50Hz, Maße LxTxH 105x70x30mm. (Elektronik ist universell einsetzbar z.B. Roll-laden, Markisen usw.). Pos.E9205 € 39,95

Grafikdisplay TG12864B-03



Grafikdisplay TG12864B-03 mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige von Grafiken, Bildern, Kurven, Spektrum mit einer Auflösung von 128x64 Pixel. Blaues LC-Display, Pixelgröße 0,48x0,48 mm mit integriertem Controller (kompatibel zu KS0108). Betriebsspannung +5 V, Kontrastspannung +9 V, Daten-Input 8-Bit parallel, Anzeigefläche 70,7x38,83 mm, Maße (BxHxT): 93x70x13,6 mm.
 Pos.E9180 Grafikdisplay TG12864B nur.... €29,95

SMA Buchse



SMA-Buchse mit 4-Loch-Flansch 12,5x12,5mm. Der vergoldete Anschlußpin an der Buchsen-Rückseite ist abgeflacht, Hersteller Fa. Conquest, England. Pos.E9200 5er Pkg. nur..... €4,95

Multimedia Frontpanel




Multimedia Panel zum Einsatz in PC-Gehäusen. Platinenmaße (LxBxH): 95x35x17 mm. Gehäusemaße (LxBxH): 103x31x27 mm. Kabellänge 400 mm. Anschlüsse für 2x USB 2.0, FireWire, Video, S-Video, Audio und Mikrofon. E9210 per Stk. nur..... €1,80

DC-Spezialsteckerset MW-8XC



E9185
 € 1,80

Schottky Diode 40CPQ60



Doppeldiode 40A/60V im TO 220 Gehäuse
 Pos.E7890 € 0,60

Scartadapter



Scartbox 1-fach mit Schalter zur Umschaltung für Ein-/ oder Ausgang der Buchsen. Es sind folgende Buchsen verfügbar, 21-polige Scartbuchse vollbeschaltet, 3 x Cinch (1xVideo/ 2xAudio) S-VHS 4-polig und 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse. Metallisiertes Kunststoffgehäuse, Ausgang über 21-poligem Scartstecker vergoldet, Kabellänge 40 cm. Pos.E9190 €6,95

Schaltnetzteil +5V/12A +12V/4A




Eingang 115/230 V~. Ausgang +5 V/12 A, +12 V/4 A, +5 Vsb/2 A. Eingebauter 40 mm Axiallüfter. Einschalten des Netzteils durch Verbinden der grünen und schwarzen Leitung. Bauhöhe nur 43 mm (ohne Gewinde). Maße (LxBxH): 195x82x47 mm. Pos. E9215 per Stk. nur..... €7,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 3/2007 Oktober
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER! Tel. 0316-711245

Bargraph-Anzeige LTG9501

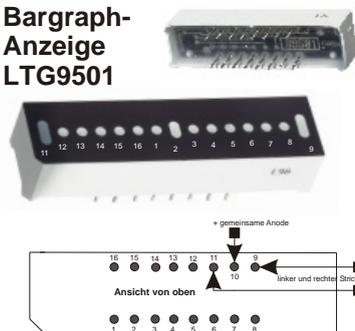

Bargraph-Anzeige, superhell rot, von der Fa. Liteon, Type LTG 9501H. Im Modul sind insgesamt 15 rote LED's. Die beiden End- und Anfangsbalken werden gleichzeitig angesteuert, getrennt von den anderen. Alle anderen LED's sind einzeln herausgeführt (gemeinsame Anode). Ideal für Aussteuerungsanzeigen, Lauflichter, Spannungsmessgeräte, Tendenzanzeigen etc.. Maße (LxBxH) 39x10x8,3 mm
 Pos.E9230 5er Pkg. nur..... €2,95

KFZ - DC Wandler



mit stabilisierter Ausgangsspannung.
 Eingang: 12/24V


Ausgang schaltbar von 1,5/3,0/4,5/6/7,5/9/12V 1200mA inklusive 6-teiligen Stecker-Set
 Pos.E9250 nur..... € 8,95

Laufрад




Kunststoff-Laufrad mit 185 mm Durchmesser, geeignet zur Montage auf Achsen mit 8 mm ø. Laufrad-Breite 20 mm, Nabenbreite 27 mm.
 Pos.E9255 per Stk. nur..... €1,30

SmartLED® 0603 White Hyper-Bright LED



Weißer SMD-LED's superhell, 1x2mm, bleifrei. Hersteller Fa. OSRAM, Type LW L283 Bauform 0603, extrem hell, IF 10mA, VF 3,1V.
 Ideal für Beleuchtungszwecke bei Messgeräten, Anzeigen und im Modellbau.
 Pos.E9260 50er Pkg. (Gurt) nur... €5,95

RFM Funkmodule für das ISM Band 433 MHz



Universal Miniatur Sende-/ Empfangsmodule für das ISM Band. PLL stabilisiert in 2,5 KHz Schritten abstimbar. Frequenzbereich 430,24 bis 439,75 MHz ideal auch für Amateurfunk Anwendungen. Ausgangsleistung ca. +8dBm an 50 Ohm automatische Antennenabstimmung, Empfänger Empfindlichkeit -109 dBm bei BW=134KHz, BR=1,2Kbps. Einfache Stromversorgung von 2,2-5,4V=, SPI-Schnittstelle, Senden und Empfangen von digitalen Daten, FSK-Modulation, hohe Datenrate (bis zu 115,2 kbps), kurze Einschaltzeit beim Anlegen der Betriebsspannung. Abmessungen (LxBxH) 16 x 16 x 4,2 mm. Reichweite bis zu 100 m. **Beim Betrieb sind die postalischen Bestimmungen zu beachten.** Eine genauere Beschreibung finden Sie in unserem Downloadbereich.

RFM02 Sendemodul

Beschreibung wie oben, mit programmierbarer Ausgangsleistung und Frequenzabweichung.
 Pos.E9235 TX-Modul RFM02 nur..... € 4,95

RFM01 Empfängermodul

Beschreibung wie oben, mit internen Demodulator und 16 Bit-RX-Daten-FIFO, programmierbarer Empfängerbandbreite (67-400kHz)
 Pos.E9240 RX-Modul RFM01 nur..... € 4,95

RFM12 Sende-/Empfangsmodul


Beschreibung wie oben, jedoch Sender und Empfänger (Transceiver) in einem Modul kombiniert.
 Pos.E9245 RX/TX Modul RFM12 nur..... € 7,95

Fräsbohrer-Set



gut sortiertes 9-teiliges Fräser-Set in einer Box. Mit einem Schaftdurchmesser von 3,1mm. Pos.E6460 nur..... €3,95

BERNSTEIN-Schraubendreher



Klinge: Spezialstahl, vernickelt,
 Heft: gelb-transparenter Kunststoff

Klingen-Länge	Schneiden breite	Schneiden stärke		Pos.Nr	
40	1,8	0,5	45x9	E9265	€ -,60
80	2,8	0,6	60x11	E9270	€ 1,95
40	3,0	0,8	60x11	E9275	€ -,95
60	3,0	0,8	60x11	E9280	€ -,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 3/2007 Oktober
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

Akku-pack



3,6 V/850 mAh, universell einsetzbar, z.B. für Telefone, Modellbau usw. Zellengröße Mignon AA (50x14 mm), Maße des Akkupacks: 50x42x15 mm. Pos.E9285 per Stk. nur..... €1,-

Elko 2200µF/50V



RM 7,5mm, 105°C, Ø = 18mm, H=36mm
 Pos.E9300 5er Pkg. nur..... €1,20


NiCd Akku 1,2V/1900mAh



Sub-C Zelle mit Lötflächen, Maße 43x22 mm, einsetzbar in Elektrogeräten, Schraubern, Gartenschere etc. Die Zelle ist geeignet für hohe Anlaufströme (20A).
 Pos.M814 Sub-CZelle.. €2,85
 ab 4 Stk. à nur..... €2,70
 ab 10 Stk. à nur..... €2,50

Voltage Variable Absorptive Attenuator 30 dB, 0.5-2.0 GHz

- Features**
- Single Positive Voltage Control: 0 to +5 Volts
 - 30 dB Voltage Variable Attenuation
 - ± 2 dB Linearity from BSL
 - Low DC Power Consumption
 - Temperature Range: -40°C to +85°C
 - SOIC-8 Plastic Package
 - Tape and Reel Packaging Available
 - Fast Switching Speed
- AT-110TR**
 Attenuation vs. Control Voltage, F = 900, 1800 MHz



Spannungsgeregelter Abschwächer im SMD SOIC-8 Gehäuse. Ein Datenblatt finden Sie im Downloadbereich. Pos.E9290 AT-110TR 5er Pkg. €3,95

Digital - Multimeter



3 ¼-stelliges Digital-Multimeter MS-8217 mit automatischer-/manueller Bereichsumschaltung, Drehschalter zur Messbereichswahl von Gleich/Wechselspannung, Gleich/Wechselstrom, Widerstand, Diodentest, Durchgangssummer, Temperatur, Frequenz, Kapazität. Data Hold, LCD Display 3 ¼-stellig mit 20 mm Ziffernhöhe. Gehäusefarbe schwarz mit gelbem Holster und Aufstellbügel.
 Gleichspannung: 400mV 4 / 40 / 400 / 1000 V
 Wechselspannung: 400mV 4 / 40 / 400 / 1000 V
 Gleichstrom: 400 / 4000 µA 40/400 / mA / 4 / 10A
 Wechselstrom: 400/4000 µA 40/400 / mA / 4/10A
 Temperatur: -55°C – 1000°C ±(1,0%)
 Kapazität: 50 nF ±(5,0%) 0,5 / 5 / 50 / 100 µF
 Frequenz: 50 / 500 Hz / 5 / 50 / 100 kHz ±(0,1%)
 Widerstand: 400 Ohm 4 / 40 / 400 k 4 / 40 M
 Durchgangsprüfer: akustisch < 75 Ohm,
 Diodentest: 1 V / 1 mA, Stromversorgung: 3 x 1,5 V Mikrobatterie AAA, M. 185 x 87 x 53 mm,
 Zubehör: Messleitungen, Draht Temperaturfühler, Holster, Batterien, deutsche Bedienungsanleitung. Pos.MS-8217 nur..... €29,95

Magnetventil



2-Wege Magnetventil zum Einsatz als Ersatzteil in vielen Waschmaschinen unterschiedlicher Hersteller, zum Bau von Bewässerungs-Steuerungen, Dosiereinrichtungen usw. Spulenspannung 230 V~, 100 %ED, 6,3 mm Flachsteckanschlüsse, Eingang 3/4 " Schlauchanschluss, Ausgang 2 Schlauchanschlüsse, Ausgang 2 Schlauchanschlüsse ø 10,5 mm, 4 Befestigungsbohrungen ø 6 mm, Maße 93x85x82 mm
 Pos.E9310 per Stk. nur..... 4,95

Schaltnetzteil 5V/2,5A+12V/1A



Schaltnetzteil UC0512-2510, Eingang über Eurobuchse 100-240V~ 50-60Hz, Ausgang 5VDC/2,5A und 12VDC/1A Leitungslänge 185 cm, Anschlussbelegung aufgedruckt. Abmessungen (LxBxH) 120x60x31 mm. Pos.E9295 per Stk. nur..... €4,95

Schaltnetzteil mit USB-Ausgang 5V/1A



mit folgenden technischen Daten, Eingang 100-240VAC, Ausgang: 5VDC/1000mA
 Maße: 56,9x42,5x69,4mm
 Pos.E9305 USB-Steckernetzteil nur €5,95

Magnetfolie



Haftet auf allen Metallflächen, ist einfach mit der Schere auf jede beliebige Größe zuschneidbar und daher ideal zum Anbringen an Regalen, Fahrzeugen usw. Maße: 1210x185 mm. Pos.E9315 €1,60

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 3/2007 Oktober
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Tel. 0316-711245

Dummyload DC-18GHz



RF-Widerstand 50 Ohm, 10W, peak 100W, DC-18GHz! Von der Fa. EMC-Technology, Modell 8475 (50 Ohm Flange Load, Temp. -55 bis + 125°C, Dielektrikum Teflon, Kontakt Beryllium-Kupfer mit Goldauflage, Gehäuse Aluminium, 4-Loch-Flansch 12,7 x 12,7mm, Vibration und Schock nach MIL-Standard 202. Datenblatt im Downloadbereich.

Pos.E9320 Dummy nur.... €3,95

Axiallüfter regelbar



mit Anschluss zur Drehzahlregelung, 4-Pin Anschluss. Type NFC0812D Betrieb an 12VDC/0,41A Kugelgelagerte Ausführung. Maße: 80x80x25 mm Pos.E9340 nur..... €1,95

DC-Motor mit Walze



Gleichstrommotor mit Moosgummiwalze im Kunststoffgehäuse. Technische Daten: Ub= 3 V-/400 mA, Drehzahl ca. 5000 U/min, Walzen-Ø 63 mm, Walzenbreite 20 mm Maße: 87x72x80 mm. Pos.E9625 nur..... €2,40

Schaltdraht-Sortiment



YV-Draht 1 mm Durchmesser farbig isoliert, 5 x 10m Ringe. einfarbig. Pos.E9405 nur..... €5,95

N-Flanschbuchse



N-Buchsen mit 4-Loch-Flansch ca. 25x25mm. Der vergoldete flache Anschlußpin ist ca. 3mm breit und 3mm hoch. Hersteller Fa. Connquest, England. Pos.E9325 5er Pkg. nur... €5,95

DIP Schalter



8-polig 50mA/24V Pos.E4020 nur..... €-,15

Solar-Tischrechner



Währungsrechner mit aufklappbaren, 8-stelligem Display und Solarzelle. Mit 4 Grundrechenarten, Prozent- und Wurzelfunktion. Maße (LxBxH): 148x102x9 mm. Pos.E9620 nur..... €2,40

Relais



Powerrelais NAIS ALF Spule: 12VDC 165 Ohm, 1-polig EIN 20A/250V~, Maße:30x16x23 mm Pos.E9410 per Stk. nur €1,80

N-Flanschstecker



N-Stecker mit 4-Loch-Flansch ca. 25x25mm. Der vergoldete Anschlußpin an der Stecker-Rückseite ist geschlitzt. Hersteller Fa. Connquest, England. Pos.E9330 5er Pkg. nur..... €5,95

Wanduhr



Formschöne Wanduhr mit großem LC-Display für Uhrzeit, Datum und Temperatur. Stromversorgung über 2 Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang). (øxT) 270x25 mm Pos.E9345 nur..... €7,95

Halbleiter-Relais 40A



Elektronisches Lastrelais, Type ZG3NC-240B Schaltleistung (1-polig) 40A/30-240VAC, Steuerspannung Eingang 3-32V DC mit Schaltzustandsanzeige über LED, Abmessung LxTxH 58x45x32mm, Lieferung mit Abdeckhaube. Pos.E6595 nur..... €7,95

Schleifpapier



Feines Sandpapier der Bogengröße 275x225 mm. 50 Blatt. Pos.E9615 €1,95

Schaltnetzteil 24V/1,46A



Hersteller Fa. ASTEC, Modell SA35-3159 (Eing. 100-240V AC, Ausg. 24V DC, max. 1,46A). Gerät ist schutzisoliert, mit CE-Zeichen, Ausgangsleitung 1,5m auf Hohlstecker. Eingang 2-polige Eurobuchse. Anschlußbelegung ist aufgedruckt. Pos.E9335 nur..... €4,95

Übertrager SMD



VAC Übertrager 5024-X052 Pos.E8190 10er Pkg. nur.. €2,95

Laufrolle



Diese Rolle mit 125 mm ø lässt sich durch den stabilen Kugelkranz um 360° drehen. Die Befestigung erfolgt durch einfaches Einsetzen in eine Bohrung mit 11 mm ø. Ideal zum Bau von Transportwagen, Musikboxen usw. Hartgummi-Bereifung. Pos.E9415 Laufrolle nur..... €1,95

NiCd-Akku 6V/110mAh



mit Lötanschluss, Type 5P11AAH. Durchmesser ca. 14 mm, Länge 85 mm. Pos.E9350 nur..... €1,80

Batteriekontakt-Reiniger



Praktischer Reinigungsstift zum Reinigen von Kontakten aller Art, Spitze ist mit Reinigungsflüssigkeit getränkt. Pos.E9400 nur..... €-,50

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 3/2007 Oktober
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

Wochenzeitschaltuhr



Digitale Wochenzeitschaltuhr für Hutschienenmontage im Schaltschrank.

Technische Daten:

Betriebsspannung 230 V~/50 Hz · Schaltstrom max. 16 A · Farbe: Grau Lieferung erfolgt mit deutscher Bedienungsanleitung

- Schaltzeit von 1min - 7-Tage
- Einzel Programmierung für Tag/Woche/Weekende
- Staubschutzkappe
- Sommer/Winterzeit
- Zufallsgenerator
- 8 verschiedene Programme
- umschaltbar auf Dauerbetrieb
- LxBxT 9x6x8cm

Pos.E8735 nur..... € 15,95

Serverlüfter 12V/27W

Extrem hohe Luftleistung!



Axiallüfter FFB1212SHE von Delta Electronics, kugelgelagert, Betrieb an 12V= 2,25A mit Taktausgang zur Drehzahlüberwachung. Abmessungen 120x120x38 mm. Pos.E8945 per Stk. nur € 3,95

Netzrippschalter



1-polig Ein
 6,5A/230V~
 mit Kontroll-
 lampe 230V
 Snap-in Montage
 erforderliche Bohrung 20mm.
 Pos.E4385 nur..... € -,60

MINI HiFi Verstärker



Sehr kleine Abmessungen und Top-Sound zeichnen diesen Verstärker aus. Ideal zum Einsatz bei Computern, Sat-Receivern, in kleinen Räumen usw. Tech. Daten: 3 Line-Eingänge Cinch, 1 Recorder-Ausgang, getrennte Bass- und Höhenregelung, Kopfhörer-Ausgang an der Frontseite, rastender Lautstärkeregler, Netzschalter und Kontrollleuchte. Belastbarkeit max. 2x10/25W, Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich 20Hz -20KHz. Betriebsspannung 230V~ Maße (BxHxT): 200x62x135mm.
 Pos.E7140 Mini Verstärker silber..... €34,95
 Pos.E3125 Mini Verstärker schwarz €34,95

Getriebemotor



Gleichstromgetriebemotor mit 2 Geschwindigkeiten. Betrieb an 5-12VDC 0,4-1,6A Leerlauf, Drehzahl bei 12V 105/40 Upm, rechts-/ linkslaufend durch Umpolung. Pinbelegung: 31b = Masse, 53 = langsam, 53b = schnell, Wellen-ø 10 mm, Motor-ø 62 mm, Motorlänge 180 mm. Antriebshebel abschraubbar (M8). Einfache Befestigung über 3-Gewindebuchsen M6.
 Pos.E9420 per Stk. nur..... €14,95

Litzensortiment 0,38qmm



Schaltlitzen Sortiment 0,38 qmm flexibel auf praktischen Spulen, farblich sortiert wie auf der Abbildung. Unentbehrlich im Labor, in Reparaturwerkstätten, Modellbau etc.. Der Spulendurchmesser ist 70mm, Breite 18mm. 13 lfm per Spule. Sortiment mit 8 Rollen
 Pos.E9630 per Pkg. nur..... €9,95

Restposten - Netzteile



Eingang 230 V~, Ausgang 6 V-/700 mA. Eingangsseitige Kaltgerätebuchse. Ausgangsseitiges Anschlusskabel 1,8 m mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm. Pluspol innen. Maße (LxBxH): 118x66x48 mm.
 Pos.E9425 per Stk. nur..... €1,95

Schaltnetzteil



Eingang 100...240 V~ über Kaltgerätestecker, Ausgang 5 V-/1,5 A und 12 V-/1,5 A. Anschlusskabel 1,2 m mit 4-poligem Mini-DIN-Stecker. Maße (LxBxH): 115x54x38 mm.
 Pos.E9430 per Stk. nur..... €3,95

Ladegerät



Ladegerät für Akkupacks mit 10 NiMH-Zellen (12 V=). Ladestrom 150 mA. Statusanzeige über LED. Eingang 100...240 V~ über Kaltgerätebuchse, ausgangsseitiges Anschlusskabel 2,7 m mit Hohlstecker 5,5/2,5 mm. Maße (LxBxH): 110x66x41 mm.
 Pos.E9435 per Stk. nur..... €2,40

Netzteil



Eingang 230 V~, Ausgang 30 V-/400 mA 12VA. Eingangsseitig Eurokabel mit Netzstecker. Ausgangsseitiges Kabel 1,9 m mit Hohlstecker 6,5/3 mm. Minuspol innen. Maße (LxBxH): 97x56x50 mm.
 Pos.E9440 per Stk. nur..... €1,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 3/2007 Oktober
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Tel. 0316-711245

8" TFT KFZ-Monitor Provision



LCD-Farbbildschirm zur Montage im Auto. Geeignet zum Anschluss an jede Videoquelle (Kamera, DVD-Player, Receiver usw.). Der Monitor kann nach der Montage am Fahrzeughimmel einfach heruntergeklappt sowie gedreht und geschwenkt werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung 12 V- (11...15 V-) max. 750 mA
 8" TFT Active Matrix, Bildformat 4:3, Auflösung 640x480 Bildpunkte, Helligkeit 300 cd/m²
 Einfache Bedienung über das Bildschirmmenü (OSD)
 2 Video-Eingänge (Cinch, PAL/NTSC), Fernbedienung, sichtbares Bild 162,2x121,7 mm, integrierte KFZ-Innenbeleuchtung, Kabellänge 2,1 m.
 Maße: 200x195x40 mm
 Lieferumfang: Monitor, Fernbedienung, Anschlusskabel, Montagesatz, englischsprachige Anleitung.
 Pos.E9445 8" TFT KFZ-Monitor nur..... €119,-

LED-Taschenlampe



Technische Daten:

37 LEDs
 LED-Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden
 Maße (øxL): 49x145 mm.
 Hochwertige LED-Taschenlampe mit edlem, wassergeschütztem Aluminiumgehäuse. Bestückt mit 37 ultrahellen LEDs erreicht diese kompakte Lampe eine Lichtstärke, die weit über den herkömmlichen LED-Taschenlampen liegt.
 Betrieb mit 4 Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang).
 Pos.E9450 LED-Taschenlampe 37-LED nur..... €9,95
 passende Batterien von Energizer
 Pos.E9635 4er Pkg. Micro AAA Batterien nur... €3,20

Infrarot-Bewegungsmelder



Ideal zum Nachrüsten von Leuchten und für Alarmanlagen.

Tech. Daten: Betriebsspannung 230 V~, Sensorkopf horizontal 180°, vertikal 90° schwenkbar. Erfassungswinkel 180°. Schaltleistung 230 V~/1100 W. Reichweite bis 11 m. Schaltzeit von 5 Sek.....8 Min., Empfindlichkeit und Dämmerschwelle einstellbar. Farbe weiß.
 Pos.E9455 per Stk. nur..... € 6,90

Lautsprecher-Umschaltpult



Zum Anschluss von bis zu 4 Lautsprecher-Paaren, welche in 2 Gruppen schaltbar sind. Anschluss über Klemmanschluss. Eingangsleistung bis zu 200 Watt. Stabiles Metallgehäuse. Abmessungen ca. 109x47x17,5 mm. Pos.E9460 nur..... €9,95

Audio/Video-Reinigungs-Set



Universelles Nass-Reinigungsset für VHS-Videorecorder, Kassettenrecorder und CD-/DVD-Player.
 Lieferumfang: VHS- und Audio-Reinigungskassette, Reinigungs-CD, 2 Fläschchen Reinigungsflüssigkeit, Reinigungstuch für CDs.
 Pos.E9465 Reinigungs-Set € 3,95

Batterie - Adapter



Diese praktischen Adapter wandeln die Batterie-/Akkugröße Mignon (AA) in Mono (D) bzw. in Baby (C) Ideal für Urlaub und Freizeit, denn Sie können mit Mignonakkus/-batterien auch Geräte betreiben, die Mono-/Baby Batterien benötigen. Set besteht aus 4 Adaptern.

Adapter für Baby (C)

Pos.E9470 nur.... €1,20



Adapter für Mono (D)

Pos.E9475 nur.... €1,20

Schallwandler Digisound



Piezokeramischer Schallwandler S-HRH-V ohne Elektronik, Betriebsspannung max. 40 V, Frequenz 2000...5000 Hz, Schalldruck 97,5 dB bei 12 Vpp, Kapazität 17 nF, Gehäusemaße: 30x19x9 mm, mit 80 cm langen Anschlusslitzen.
 Pos.E9480 nur..... €-,30

Glasflasche



Mit Schraubverschluss, für Flüssigkeiten, Chemikalien, Medikamente, Kleinteile usw. Maße (øxH): 77x198 mm. Inhalt 550 ml.
 Pos.E9485 nur..... €1,40

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 3/2007 Oktober
Griesplatz 1 und Griesgasse 33
A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

Tel. 0316-711245

USB 2.0 Anschlusskabel-Set



Das Set besteht aus 2 transparenten, beleuchteten USB-Anschlusskabeln mit 1,5 m Länge (A-Stecker auf B-Stecker, 1x blau, 1x grün) und 1 USB-Adapter A-Kupplung auf B-Kupplung.
Pos.E9490 per Set nur..... €3,20

MemoryStick-Card-Reader



Ultraflaches USB 2.0-Kartenlesegerät zum Lesen und Beschreiben von MemoryStick- und MemoryStick Pro-Speicherkarten. Kompatibel zu USB 1.1. USB-Stecker ausklappbar. Ab Windows ME. Maße: 50x55x10 mm.
Pos.E9495 Kartenleser nur..... €2,40

Optical-Funkmaus YAKUMO Wireless Mouse I



Optische 5-Tasten USB-Maus mit hoher Auflösung (800 dpi) und Scroll-Funktion. Die Akkus können durch einfaches einlegen der Maus in den Empfänger geladen werden.
Features: USB-Anschluss, Tasten programmierbar, Ladefunktion über den USB-Port, ab Windows 98SE
Lieferumfang: Maus, Empfänger, 2 Mignon-Akkus, Software auf Diskette, Anleitung. Pos.E9500 nur..... € 11,90

PC-Subwoofer-System 4Q-240



Dieses optisch ansprechende Subwoofer-System mit glasklarem Klang und beeindruckendem Bass eignet sich hervorragend zum Anschluss an Soundkarte, DVD-/CD-Player, Walkman usw. Farbe schwarz.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V~, blaue Kontroll-LED, Regler für Bass, Höhen und Lautstärke, Frequenzbereich 60...18000 Hz, Ausgangsleistung 400 W (P.M.P.O.), Maße Subwoofer (BxHxT): 115x255x235 mm, Maße Satelliten (øxH): 115x320 mm. Pos.E9505 nur..... € 24,90

USB 2.0-Hub



Dieser praktische 4-Port USB-Hub ermöglicht es Ihnen, vier USB-Geräte an einem USB-Anschluss zu betreiben.
Features:
USB 2.0 (kompatibel zu USB 1.1),
4 ausgangsseitige Anschlüsse
Buspowered.
Pos.E9510 nur..... €3,95

CPU-Kühler DULIN DC6430



Hochwertiger und sehr leiser Aluminium-Kühler für AMD Prozessoren bis 4 GHz. Geeignet für die Sockel 754, 939 und AM2.
Technische Daten: 3-Pin Molex (Standard-Mainboardstecker) Betriebsspannung 12 V Leistung 1,2 W, Drehzahl 1900 U/min, Luftmenge 30,2 CFM, Geräuschpegel 20 dBA, Laufleistung min. 50.000 Stunden, Wärmeleitpaste bereits aufgetragen, Maße (LxBxH): 95x95x76 mm. Pos.E9515 €5,95

Laser-Maus



Außergewöhnliches Design und aktuelle Technik - die Laser Racer sorgt für präzise Steuerung auf nahezu jeder Oberfläche. Durch die hohe Auflösung perfekt für Spiele geeignet. Farbe blau.
Features: USB-Anschluss, griffige, gummierte Seitenteile und Tasten, 3 Tasten und Scrollrad
Auflösung 1600 dpi, ergonomische Form
Kabellänge 1,5 m, ab Windows 98 SE.
Pos.E9520 Laser Mouse 1600dpi €9,95

Schaltnetzteil ASTEC



Hochwertiges, leises 200 Watt Schaltnetzteil mit 92 mm Lüfter. Maße (BxHxT): 150x105x140 mm. Achtung: Vor dem Netzanschluss muss die Schaltstellung des Spannungswahlschalters überprüft werden. Auf 230 V stellen!
Technische Daten: Eingang 115/230 V~
Ausgang +3,3 V/20 A, +5 V/20 A, +12 V/8 A, +5 VSB/2 A, -12 V/0,4 A
Pos.E9525 Schaltnetzteil nur..... €6,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 3/2007 Oktober
Griesplatz 1 und Griesgasse 33
A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

Tel. 0316-711245

Analog - Lötstation 50W



Betrieb an 230V~ 50W, Temperatur regelbar von ca. 150° - 450°C, kurze Aufheizzeit, außenbeheizte Lötspitze, leicht wechselbar, mit Schwammhalter und beleuchtetem Netzweippschalter.

Pos.E6675 Lötstation analog € 14,95
Pos.E6680 Ersatzspitze
Bleistiftform 1,0 mm nur..... € 2,70
Pos.E6681 Ersatzspitze
Keilform 3,0 mm nur..... € 2,70
Pos.E6682 Ersatzspitze
Meiselform 2 mm nur..... € 2,70

Entlötsaugpumpe



mit Heizung, Entlöten und Absaugen in einem Arbeitsgang, Betriebsspannung 230V/AC 40 W
Pos.E6765 Entlötsaugpumpe nur..... € 4,90
Pos.E7065 Ersatzdüse(Spitze) € 0,90

Blinker M008



Elektronischer Blinkgeber für Glühlampen bis max. 600 Watt. Ideal zum Bau von Partybeleuchtungen, für Warnlampen usw. Betriebsspannung 230 V~, Blinkfrequenz ca. 1 Hz. Modulgröße (BxHxT): 60x20x46 mm. Pos.E9535 nur..... € 2,95

Sicherungshalter



Kontakte vergoldet für PGU Sicherungen, Feuchtigkeit geschützt mit Befestigungsbügel für Kabel bis 16qmm, 70A, ideal zur Batterieabsicherung. Pos.E9540 nur..... € 3,95

Sicherungen

vergoldet, PGU in 5er Packungen
Pos.E9545 20A nur..... € 1,50
Pos.E9550 60A nur..... € 1,50
Pos.E9555 70A nur..... € 1,50

8-Kanal 10-bit USB Datenerfassungssystem



Dieses Datenerfassungssystem wird einfach an die USB Schnittstelle eines PC's angeschlossen. Nach der Installation des mitgelieferten Treiber auf CD wird das Gerät als ein virtueller serieller Port erreichbar. Das System kann bis zu 8 analoge Signale in einem Spannungsbereich von 0..2047mV erfassen. Mit einem auf CD beigefügtem Programm, können Beispielmessungen durchgeführt werden.

Technische Daten:

Eingangsspannung: 0..2047 mV; Spannungsversorgung: vom PC (über USB -Schnittstelle); Abmessung: 53 x 34 mm, Lieferumfang: Baustein • Bedienungsanleitung • CD. Pos.E9145 Fertigmodul nur..... € 39,-

Wippschalter

2-polig EIN mit Beleuchtung. Glimmlampe (230 V~) Schaltleistung 16 A/250 V~. Erforderliche Einbauöffnung 22x30 mm
Pos.E9570 nur..... € 1,-



7" TFT-Monitor Provision



LCD-Farbbildschirm zur universellen Montage im Auto, zum Einbau in Möbel (inkl. Einbaurahmen) usw. Geeignet zum Anschluss an jede Videoquelle (Kamera, DVD-Player, Receiver usw). Integrierter Lautsprecher und 2 Videoeingänge.

Technische Daten: Betriebsspannung 12 V- (11...15 V-) Stromaufnahme max. 750 mA, 7" TFT Active Matrix, Bildformat 16:9/4:3, Auflösung 480x234 Bildpunkte, Helligkeit 300 cd/m² einfache Bedienung über das Bildschirmmenü (OSD), 2 Videoeingänge (Cinch, PAL/NTSC), 1 Audioeingang (Cinch) Fernbedienung, sichtbares Bild 152x88 mm, Kabellänge 2 m Maße: 195x130x30 mm Lieferumfang: Monitor, Fernbedienung, Anschlusskabel, Standfuß, Einbaurahmen, englischsprachige Anleitung. Pos.E9530 TFT-Monitor 7" nur..... € 89,95

Microschalter

1 Wechsler, 100 V/0,5 A, Maße (BxHxT): 13x20x9 mm, Lötanschluss. Pos.E9560 10er Pkg. € -,90



Automatik-Abisolierzange



Selbststellend für Kabel von 0,2...6 mm². Keine Beschädigung des Innenleiters. Zusätzlicher Kabelschneider. Gesamtlänge 175 mm. Pos.E9565 nur... € 1,20

Klingeltaster



2-fach, mit beschriftbarem Namensschild, Schaltleistung 12 V/1 A. Aufputz. Maße (BxHxT): 82x70x18 mm
Pos.E9575 Farbe weiß nur..... € 1,95
Pos.E9580 Farbe braun nur.... € 1,95

Schlauchselle



Spannband zur Befestigung von großen Rohren, Belüftungsschläuchen von Klimageräten usw. Das Band kann von Hand durch das Schloss geschoben werden. Es wird zum Spannen nur ein Werkzeug benötigt. Maße (LxB): 1000x14 mm, kleinster Durchmesser 50 mm. Pos.E9585 Schlauchselle € 1,50

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 3/2007 Oktober
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

DVB-T PCMCIA-Karte VIOLA DIGITELMO 1




DVB-T Cardbus zum Einsatz in Laptop oder PC mit Cardbus-Adapter. Ideale Lösung für ältere Notebooks, die noch nicht über USB 2.0 verfügen. Lieferung mit DVB-T Antenne und Adapter zum Betrieb der Karte an stationären Antennen.

Technische Daten:

Frequenzbereich 174...865 MHz
 Leistungsaufnahme nur 2,4 W
 - komfortable Software
 - Aufnahme der Sendungen auf den PC möglich (mit Timeshift-Funktion)
 EPG, automatischer Suchlauf (auch manuelle Sendersuche möglich), einfachste Installation, kein Netzteil erforderlich, Systemvoraussetzungen: Pentium III mit 700 MHz, 128 MB RAM, Windows XP, freier PCMCIA-Slot.
 Pos.E9590 per Stk. nur..... € 24,95



High Power LED's 1 W & 3 W

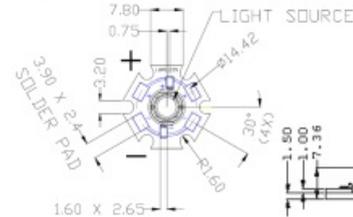

High-Power LED's bieten sehr viele Anwendungsmöglichkeiten bei Beleuchtungsaufgaben, in Signalleuchten, Modellbau usw.. Sie besitzen eine sehr lange Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden. Sehr wichtig ist eine ausreichende Kühlung und eine gute Strombegrenzung. Nichtbeachtung führt unweigerlich zum Defekt der LED! Die 1 Watt Luxeon ist so hell wie 20 ultrahelle 5 mm LED's. Bei der 3 Watt Luxeon sind es sogar 60 LED's. Die 1 W LED kann bei 25 Grad Umgebungstemperatur ohne zusätzlichem Kühlblech betrieben werden. Bei der 3 W LED ist ein Kühlblech unbedingt erforderlich.

Pos.E8625 LXHL-MWEC 1W, 45 lm, 350mA, 3,42V, weiss 5500K €5,95
 Pos.E8635 LXHL-LW3C 3W, 80 lm, 1000mA, 3,9V, weiss 5500K €7,80

LED 5 mm



Pos.E8645 LED ● Blau 12.000mcd 18° 3,6V/20mA 10er Pkg. nur € 1,95
 Pos.E8610 LED ○ Weiss 18.000mcd 20° 3,6V/20mA 5er Pkg. nur. € 2,40

Moosgummi-Pads

Schwarz, selbstklebend, Größe 50x30x19 mm. 4er Packung
 Pos.E9595 € -,60



LED 5mm in 50 Stück Packungen.

Pos.E4660 Rot € 1,80
 Pos.E4655 Grün € 1,80
 Pos.E4650 Gelb € 1,80

Super Flux LED

sehr hohe Lichtstärke bei großem Abstrahlwinkel, einfache Montage (4-Pin), Farbe weiss, Lichtstrom 6,0 lm, Abstrahlwinkel 50°, 3,6V/80mA, Maße: 7,62x7,62x5mm.
 Pos.E8690 nur..... € 1,95



LED - Spiegel-lampe

21,31m

MR16
 Ø=50 mm, Sockel G 5,3
 12V/2W weiss, 21 LED. Mit Schutzglas für Niedervolt Halogensysteme. Die Lampe zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, langer Lebensdauer und geringer Wärmeentwicklung aus.
 Pos.E7595 nur..... € 5,80



HAMA Freisprecheinrichtung



Zur Montage an der Kopfstütze, dadurch optimale Mikrophon und Lautsprecherplatzierung. Einfache Montage in nur 5 Minuten.
 Universal: passend für alle Handys mit Klinkeanschluss
Nokia: 1100/2100/2300/2600/2650/3210/3310/3330/3410/3510/3510i/3650/3660/5140/5140i/5210/5510/6510/6600/7280/7650/8210/8310/8850/8890/8910/8910i/N-Gage/N-Gage QD
Siemens: A52/A55/A57/A60/A62/C55/C60/C62/C65/CF62/CT65/CX65/CX70/CX70
 Emoty/CXT65/CXT70/CX170/L55/M55/M65/MC60/MCT62/S55/S65/SF65/SK65/SL55/SL65/SP65/SX1
Sony
Ericsson: F500i/K3000i/K500i/K508i/K700i/P800/P900/P910i/S700i/T68i/T100/T200/T230/T290i/T300/T310/T600/T610/T630/Z200/Z600/Z1010
 Lieferumfang: Freisprecheinrichtung, Adapterstecker, Universalhalter, KFZ-Stromversorgungskabel, Ohrhörer.
 Pos.E9600 Freisprecheinrichtung HAMA nur..... € 5,95

Flachbettscanner MD6228



USB 2.0 Color Flachbettscanner mit einer Auflösung von bis zu 1200x2400 dpi. Kompatibel zu USB 1.1. Lieferung mit komfortabler Bildbearbeitungssoftware Ulead Photo Express SE.
Technische Daten: Betriebsspannung 230 V-
 Direktwahltasten für Email, Scannen, Kopieren und OCR-
 Texterkennung, Maße (LxBxH): 450x260x65 mm.
 Lieferumfang: Scanner, Steckernetzteil, Kabel, Software, Treiber, Anleitung. Pos.E9605 Scanner MD6228 nur..... € 33,-

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 3/2007 Oktober
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!


Tel. 0316-711245

Feinsicherungs-Sortiment



Sicherungs-Set mit Sicherungen 5x20mm bestehend aus:
 20x500mA, 20x1A, 20x2A, 20x3A,
 20x4A, 20x5A, 20x8A, 20x10A.
 Pos.E2875
 160 Stück mit Box nur..... €3,90

PhotoMOS-Relais AQP210EH



PhotoMOS Relais für Gleich-/Wechselspannung im 6-pol. DIL Gehäuse. Steuerstrom ca. 1,6 mA LED.
 Ausgang: 1x Schliesser 350V AC/DC max. 130 mA, Durchgangswiderstand 23 Ohm.
 Pos.E8280 10er Pkg. €2,95

Labornetzteile 108 W 1-36V 0-3A



Labornetzteile in Switch-Mode-Technologie mit getrennter Anzeige von Spannung und Strom. Weitbereichseingang, hoher Wirkungsgrad, gute Regelungseigenschaften, geringe Restwelligkeit und Rauschen, geräuscharm durch Konvektionskühlung, niedrige Wärmeentwicklung zeichnen dieses Gerät aus. Dieses Labornetzteil ist auf Grund der Schaltnetzteil - Technologie klein, leicht und kompakt. Obwohl nur 2 kg schwer liefert es eine Ausgangsleistung von 100W. Es kann sowohl im Konstantspannungs-Modus (CV = constant voltage), als auch im Konstantstrom-Modus (CC = constant current) betrieben werden, wobei der Übergang automatisch erfolgt. Die Einstellung der Ausgangsspannung bzw. Ausgangsstrom erfolgt über Wendepotentiometer, Ausgangsspannung bzw. der Ausgangsstrom werden präzise eingehalten, selbst bei großen Änderungen von Eingangsspannung oder Ausgangsbelastung. Ausgangsspannung und Ausgangsstrom werden auf einem großen 4-stelligen bzw. 3-stelligen beleuchteten LCD-Display getrennt angezeigt. Über einen Drucktaster kann die Ausgangsspannung vom Verbraucher getrennt werden.


Technische Daten: Eingangsspannung: 90V - 130V / 180V - 260V AC, 50/60Hz~, Wirkungsgrad bei Vollast: 85%
 Ausgangsspannung: 1 - 36V DC, Ausgangsstrom: 0 - 3A
 Ausgangsleistung: 108W, Restwelligkeit und Rauschen max.: 30mVrms / 5mVrms
 Spannung Lastregelung : 50mV, Strom Lastregelung : 20mA (bei Laständerung von 10% bis 100%),
 Abmessungen: 150 x 70 x 250 mm (H x B x T)
NSP-3630 mit 4-stelliger blau beleuchteter Anzeige
 Pos.E8960 NSP-3630 nur..... € 119,-
NRP-3630 mit 3-stelliger beleuchteter Anzeige
 Pos.E8962 NSP-3630 nur..... € 99,-

Schrumpfschläuche



100-teiliges Sortiment mit praktischer Klappbox. Abschnittlängen 100 mm. Ø = 1,5mm 30x, Ø = 2,5mm 30x, Ø = 4mm 20x, Ø = 6mm 10x, Ø = 10mm 6x, Ø = 13 mm 4x.
 Schrumpfrate 2:1
 Maße: 205x110x30mm
 Pos.E7605 per Box nur €2,40

Netztransformator



printbare Ausführung, prim.: 220V~, getrennte Kammerwicklungen, Ausgänge 2x15V/ 2x600mA Keine Mittelanzapfung
 Maße: (BxHxT) 60x44x51 mm.
 Pos.E6500 nur..... € 1,95

Kaltlicht-Lupenleuchte



Die ideale Kombination von Lupe und Kaltlicht ermöglicht langes, ermüdungs freies Arbeiten. Allseitig verstellbar durch Federgelenkarme, dadurch haben Sie immer beide Hände frei. Arbeitsradius ca. 1m. Eine Ringleuchtstoffröhre mit 22 Watt sorgt für eine gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche ohne Erwärmung. 3-Dioptrien Glaslinse (120mm) Wipp Ein/ Ausschalter. Farbe hellgrau, mit Tischklemme und Anschlusskabel.
 Pos.H657 per Stk. nur..... €34,95

Sicherheits-Messkabelsatz

1KV/10A



Original Mastech-Messkabelset mit Sicherheitswinkelstecker 4 mm, zweite Seite mit Prüfspitze, Länge ca. 85cm. Pos.E9610 Sicherheits-Prüfkabelsatz nur € 4,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 3/2007 Oktober
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

Profi - Digital - Multimeter mit USB Computeranschluss



Technische Daten:

3 5/6 -stelliges LCD-Display mit 20 mm Ziffernhöhe. Blau beleuchtetes Display. Gehäusefarbe orange/braun und Aufstellbügel.
 Gleichspannung: 600mV ($\pm 0,5\%$) 6 / 60 / 600 V ($\pm 0,8\%$) 1000 V ($\pm 1,0\%$)
 Wechselspannung: 600mV ($\pm 3,0\%$) 6 / 60 / 600 V ($\pm 1,0\%$) 700 V ($\pm 1,5\%$)
 Gleichstrom: 600/6000 μ A ($\pm 1,5\%$) 60/600 mA ($\pm 1,8\%$) 6 / 10A ($\pm 2,0\%$)
 Wechselstrom: 600 /6000 μ A ($\pm 1,8\%$) 60/600 mA ($\pm 2,0\%$) 6 / 10A ($\pm 3,0\%$)
 Temperatur:
 55°C0°C ($\pm 5\%$) 1°C....400 °C ($\pm 2,0\%$) 401°C....1000°C $\pm 2\%$ of rdg
 Kapazität: 60 nF ($\pm 3,0\%$) 600 nF / 6 / 60 μ F ($\pm 3,0\%$) 300 μ F ($\pm 5,0\%$)
 Frequenz: 99,9 Hz..... 999,9 kHz ($\pm 0,1\%$)
 Widerstand:
 600 Ohm / 6 / 60 / 600 kOhm / 6 MOhm ($\pm 0,5\%$) 60 MOhm ($\pm 1,5\%$)
 Durchgangsprüfer: akustisch < 50 Ohm
 Diodentest: 1 V / 1 mA, Stromversorgung: 1 x 9 V Block-batterie (6F22).
 Abmessungen: 180 x 85 x 40 mm
 Zubehör: 1 Paar Messleitungen, Draht-Temperaturfühler, Batterie, Deutsche Bedienungsanleitung, Software für Windows 2000/NT/XP, 1 Paar Krokodklemmen.

Optischer Anschluss



Digital-Multimeter mit Datenausgang nach IEC-1010-1 (61010-1@IEC:2001), CAT-II 1000 V und CAT III 600 V.
 3 5/6-stelliges Profi-Digital-Multimeter mit automatischer und manueller Bereichsumschaltung, USB-Computeranschluss, Drehschalter zur Messbereichswahl von Gleich- zu Wechselspannung, Gleich-/Wechselstrom, Widerstand, Diodentest, Durchgangssummer, Temperatur, Frequenz und Kapazität. Data Hold-Funktion. Pos.E8425 per Stk. nur..... €39,95

BESTELLKARTE

Datum: _____

Menge	Pos.-Nr.	Artikel	à €	ges €

Postkarte

Bitte vergessen Sie nicht, umseitig Ihre Adresse vollständig anzugeben.

Bitte ausreichend frankieren

Firma

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Griesgasse 33
 A-8020 Graz

Es gelten die jeweils in der Angebotsliste genannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

 Unterschrift (für Jugendliche unter 18 Jahren der Erziehungsberechtigte)

