

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER! Tel. 0316-711245

Profi - Digital - Multimeter mit USB Computeranschluss



Technische Daten:


3 5/6 -stelliges LCD-Display mit 20 mm Ziffernhöhe. Blau beleuchtetes Display. Gehäusefarbe orange/braun und Aufstellbügel.
 Gleichspannung: 600mV ($\pm 0,5\%$) 6 / 60 / 600 V ($\pm 0,8\%$) 1000 V ($\pm 1,0\%$)
 Wechselspannung: 600mV ($\pm 3,0\%$) 6 / 60 / 600 V ($\pm 1,0\%$) 700 V ($\pm 1,5\%$)
 Gleichstrom: 600/6000 μ A ($\pm 1,5\%$) 60/600 mA ($\pm 1,8\%$) 6 / 10A ($\pm 2,0\%$)
 Wechselstrom: 600 / 6000 μ A ($\pm 1,8\%$) 60/600 mA ($\pm 2,0\%$) 6 / 10A ($\pm 3,0\%$)
 Temperatur:
 55°C ...0°C ($\pm 5\%$) 1°C...400 °C ($\pm 2,0\%$) 401°C...1000°C $\pm 2\%$ of rdg
 Kapazität: 60 nF ($\pm 3,0\%$) 600 nF / 6 / 60 μ F ($\pm 3,0\%$) 300 μ F ($\pm 5,0\%$)
 Frequenz: 99,9 Hz..... 999,9 kHz ($\pm 0,1\%$)
 Widerstand:
 600 Ohm / 6 / 60 / 600 kOhm / 6 MOhm ($\pm 0,5\%$) 60 MOhm ($\pm 1,5\%$)
 Durchgangsprüfer: akustisch < 50 Ohm
 Diodentest: 1 V / 1 mA, Stromversorgung: 1 x 9 V Block-batterie (6F22).
 Abmessungen: 180 x 85 x 40 mm
 Zubehör: 1 Paar Messleitungen, Draht-Temperaturfühler, Batterie, Deutsche Bedienungsanleitung, Software für Windows 2000/NT/XP, 1 Paar Krokodellenden.

Optischer Anschluss




Digital-Multimeter mit Datenausgang nach IEC-1010-1 (61010-1@IEC:2001), CAT-II 1000 V und CAT III 600 V.
 3 5/6-stelliges Profi-Digital-Multimeter mit automatischer und manueller Bereichsumschaltung, USB-Computeranschluss, Drehschalter zur Messbereichswahl von Gleich- zu Wechselspannung, Gleich-/Wechselstrom, Widerstand, Diodentest, Durchgangssummer, Temperatur, Frequenz und Kapazität. Data Hold-Funktion. Pos.E8425 per Stk. nur..... 39,95

Relais DS1ES-24V



Signalrelais monostabil, Spule 24VDC 2820 Ohm
 Maße: 15x10x10 mm, 1-polig UM 2A/30V DC
 Pos.E8300 5er Pkg. nur..... 1,95

Relais DS2EM-06V




Signalrelais monostabil, Spule 6VDC 85 Ohm
 Maße: 20x10x10 mm, 2-polig UM 2A/250V~
 Pos.E8305 5er Pkg. nur..... 1,95

Profi-Mikrofon



PhotoMOS-Relais AQV210EH



PhotoMOS Relais für Gleich-/ Wechselspannung im 6-poligem DIL Gehäuse. Steuerstrom ca. 1,6 mA LED.
 Ausgang: 1x Schliesser 350VAC/DC max. 130 mA, Durchgangswiderstand 23 Ohm.
 Pos.E8280 10er Pkg. nur..... 2,95

XLR-Anschluss



MC GEE Profi-Mikrofon. Professionelles dynamisches Mikrofon im robusten Metallgehäuse mit XLR-Anschluss, Ein/Aus Schalter, Technische Daten: Richtcharakteristik Niere, Impedanz 600 Ohm, Frequenzbereich 50-15000Hz, Empfindlichkeit -54dB, Maße: Durchmesser 50x190mm, inkl. 5m Anschlussleitung mit 6,3mm Klinkenstecker.
 Pos.E8430 MC GEE Profi-Mikrofon nur..... 19,30

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Tel. 0316-711245

40A Schaltnetzteil SPS 9400

Schaltnetzteil SPS 9400 für sehr hohe Ausgangsströme bis zu 40A. Die Ausgangsspannung läßt sich zwischen 3V und 15V kontinuierlich einstellen, oder über den Schieberegler an der Unterseite, kann auch auf eine Fixspannung von 13,8V geschaltet werden. Digitale Strom- und Spannungsanzeige. Überlast- und Kurzschlußfest (optische Anzeige). Betrieb an 230V~. Maße:(B/H/T) 220x110 x300mm, Gewicht 3,5Kg. Ideal als Stromversorgung für die Funktechnik, im Laborbereich und Werkstättenbereich.

Pos.H642 Schaltnetzteil SPS9400 nur..... 129,-

Schaltnetzteil SPS-9600/9602

Hochleistungsschaltnetzteil mit Remote Sensor und Fernsteuerungs-Möglichkeit. Das 900W Schaltnetzteil gibt es in zwei Ausführungen. SPS-9600 kann man bis zu 60A belasten, die Spannung läßt sich zwischen 1-15V kontinuierlich einstellen. SPS-9602 ist bis 30A Ausgangsstrom belastbar, die Spannung ist von 1-30V kontinuierlich einstellbar. Beide Geräte besitzen an der Frontseite einen zusätzlichen Ausgang der aber auf 5A begrenzt ist. Digitale 3-digit LED-Display für Strom- und Spannungsanzeige. Überlast und Kurzschlussfest mit Overload-Anzeige. Drehzahl geregelter Lüfter. Die Schaltnetzteile haben einen Wirkungsgrad bis zu >85% bei sehr geringem Gewicht von nur ca. 5,8 Kg. Ideale Netzteile für Labor Werkstätten und Hobbybereich.

Technische Daten: SPS-9600 1-15V bis zu 60A
SPS-9602 1-30V bis zu 30A

Ripple and Noise: 40mVp-p

Load Regulation: 0,1% + 5mV

Line Regulation: 0,05% + 3mV

Eingangsspannung: 230V~ 50Hz

Abmessungen (BxHxT): 220 x 110 x 360 mm

Pos.E5620 SPS-9600 Schaltnetzteil 1-15V/60A nur..... 239,-

Erst ab Mitte November KW47 wieder verfügbar.


Pos.E5625 SPS-9602 Schaltnetzteil 1-30V/30A nur..... 239,-



Rückseite SPS9600/9602



kräftige Anschlussklemmen

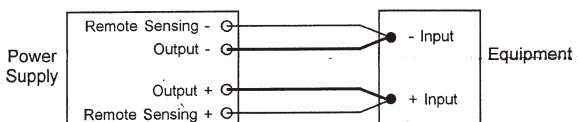

Akkulader



Automatiklader für 2V, 6V und 12V Blei- und Bleigel-Akkus. Ladestrom max. 300 mA Dieses Ladegerät sorgt für akku-schonende Ladung, hält Motorrad-,Caravan-, Wohnmobil, Batterie Rasenmäher und Kraftfahrzeugbatterien, die längere Zeit z.B. über Winter nicht genutzt werden, immer einsatzbereit und schützt somit die Batterie vor schädlicher Tiefentladung. Mit diesem Gerät ist eine Überladung des Akkus nicht möglich mit t Verpolungsschutz.

Pos.E4895 AL300pro nur..... 9,95

Infrarot - Alarmer über Telefon



für analoge Telefone

Lieferung mit Steckernetzteil



Infrarot-Alarmer über Telefon. Low Cost Alarmanlage für Wohnung Büro usw., eingebauter PIR-Infrarot Detector reagiert auf jede Bewegung, bis zu 5 Telefonnummern können bei Alarm angewählt werden, automatische Wahlwiederholung bis Ruf entgegen genommen wird, 6m Reichweite, Betriebsspannung 9VDC(Netzadapter im Lieferumfang), Telefonanschlußkabel, Maße LxTxH 81x46x114mm. Pos.E6630 IR-Alarmer nur..... 19,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 4/2006 Dezember
Griesplatz 1 und Griesgasse 33
A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

Tel. 0316-711245

MINI HiFi Verstärker



Sehr kleine Abmessungen und Top-Sound zeichnen diesen Verstärker aus. Ideal zum Einsatz bei Computern, Sat-Receivern, in kleinen Räumen usw. Tech. Daten: 3 Line-Eingänge Cinch, 1 Recorder-Ausgang, getrennte Bass- und Höhenregelung, Kopfhörer-Ausgang an der Frontseite, rastender Lautstärkeregel, Netzschalter und Kontrollleuchte. Belastbarkeit max. 2x10/25W, Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich 20Hz -20KHz. Betriebsspannung 230V~, Maße (BxHxT): 200x62x135mm.
 Pos.E7140 Mini Verstärker silber..... 34,90
 Pos.E3125 Mini Verstärker schwarz 34,90

Mischpult DJ-211




Preisgünstiges Stereomischpult ideal einsetzbar zur Nachvertonung von Videos oder im Partykeller, Bar usw.
 Eingänge: Mikrofon links/rechts (1mV/1KOhm), Phono 1/2 (3mV/50KOhm umschaltbar auf Line 1/2 (150mV/100KOhm, CD (150mV/100KOhm, Lautstärkeregel für Kopfhörer, Überblendregler für Line 1/2 Phono 1/2, Schieberegler für 3 Eingänge, Talk-Over-Switch, Mikrofon Balance Regler, Input-Selector-Phono Line, Mikrofon Pegelregler, Ausgänge: Master 1,5V/600 Ohm, Freq.: 20Hz-20KHz, Klirrf.: 0,02%, Betriebsspannung 12V. Maße (Einbau LxTxH) 195x135x52mm. Frontplatte silber.
 Pos.E6875 Mischpult DJ-211
 Lieferung mit 12V Steckernetzteil nur..... 33,-

Miniatur - Kippschalter



Verchromter Metallkebel, Anschluss über Lötösen. Für einen Befestigungslochdurchmesser von 6mm. Lieferung mit Mutter, Sicherungsring und Scheibe.
 Schaltleistung 3 A / 250 V~
 Pos.E5685 1-polig UM 5er Pkg. nur..... 2,-
 Pos.E5687 2-polig UM 5er Pkg. nur..... 2,20
 Mit Mittelstellung AUS
 Pos.E5690 1-polig UM 5er Pkg. nur..... 2,-
 Mit Mittelstellung AUS
 Pos.E5695 2-polig UM 5er Pkg. nur..... 2,20

Vibrationsmotor



Sehr kleiner, hochwertiger Vibrationsmotor zum Einsatz in Handys, schnurlosen Telefonen, im Modellbau usw. Betriebsspannung 0,5...1,5 V-Stromaufnahme ca. 80 mA. Mit Anschlusslitzen.
 Maße (Lxø) 19x4 mm
 Pos.E8605 nur..... 1,50

Sicherheits-Bitsatz



Spezial Bitsatz mit langen Schäften unentbehrlich für jede Werkstatt. Lieferung mit praktischen Ständer, damit alle Bits stets griffbereit sind. Inhalt: 9 Torx-Bits mit Innenloch (T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T35/T40) 3 Pozidriv-Bits (PZ1/PZ2/PZ3) 4 Schlitzmutter-Bits (4/6/8/10 mm) 6 Innensechskant-Bits mit Bohrung (2/2,5/3/4/5/6 mm), 4 Tri-Wing-Bits (1/2/3/4) 3 Torq-Bits (6/8/10) 1 Längsschlitz (6 mm) 2 Kreuzschlitz (PH1/PH2)
 Pos.E6955 nur..... 5,95

Bleifreies Lötzinn



SN95, AG4, 3, CU0,7
 Schmelzbereich ca. 235°C
 Pos.E8600 100 gr. 7,95

Lötzinn 1mm



Legierung SN 60 Pb 40
 250gr. Rolle
 Pos.E6685..... 4,60

Schrumpfschläuche



100-teiliges Sortiment mit praktischer Klappbox. Abschnittslängen 100 mm. Ø = 1,5mm 30x, Ø = 2,5mm 30x, Ø = 4mm 20x, Ø = 6mm 10x, Ø = 10mm 6x, Ø = 13 mm 4x. Schrumpfrate 2:1
 Maße: 205x110x30mm
 Pos.E7605 100-teil. Sortiment 2,40

Schrumpfschlauch-Sortiment 100-teilig Farbig



Schrumpfschlauch-Sortiment 100-teilig Color. Abschnittslängen 100mm, Durchmesser 1,5mm (30St.), 2,5mm (30St.), 4,0mm (20St.), 6,0mm (10St.), 10mm (6St.), 13mm (4 St.), Schrumpfrate 2:1, Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox, Maße LxTxH 205x110x30mm.
 Pos.E7607 Sortimentsbox nur..... 2,95

Feinsicherungs-Sortiment



Sicherungs-Set mit Sicherungen 5x20mm bestehend aus: 20x500mA, 20x1A, 20x2A, 20x3A, 20x4A, 20x5A, 20x8A, 20x10A. Pos.E2875 160 Stück 3,90

Federn-Sortiment




Zug- und Druckfedern für Service- und Bastelzwecke, Modellbau usw. Sortiert in praktischer Kunststoffbox.
 Pos.E8450 200 Stk. Box. nur..... 4,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!


Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

PhotoMOS-Relais AQW210EH



PhotoMOS Relais für Gleich-/ Wechselspannung im 8-pin DIP Gehäuse SMD. Steuerstrom ca. 1,6 mA LED. Schaltausgang: 2x Schliesser 350VAC/ DC 120 mA, Stoßstrom 0,36 A Durchgangswiderstand 18 Ohm. Isolierspannung 5000 V
 Pos.E8285 5er Pkg. nur..... 2,95

Mini-Relais HY1Z12V




Signalrelais Spule 12VDC 730 Ohm, monostabil, 1-polig UM 1A/30VDC, Pos.E8340 10er Pkg. nur..... 2,95

Camera Color CMOS mit Audio im Metallgehäuse



Mini-Camera CMOS Color mit Audio. Anzahl der Bildpunkte 628x582, 380 TV Linien, S/N Ratio 48 dB, Mindestbeleuchtung 2 Lux, Objektiv 6mm, Ausgang Video 1Vpp 75 Ohm, autom. Gegenlicht Kompensation, Arbeitstemperatur. -10°C/+50°C, Stromversorgung DC 6-12V, Maße 40x32x33mm. Pos.E6700 per Stk. nur..... 23,90

Relais DS4M05V



Signalrelais Spule 5VDC 65 Ohm, monostabil, 4-polig UM 2A/250V~, Maße: 35,3 x10x10 mm. Pos.E8315 2er Pkg. 2,95

Relais JR205V




Powerrelais Spule 5VDC 50 Ohm, monostabil, 2-polig UM 5A/250V~, Maße: 28,6 x12,8x26 mm. Pos.E8350 5er Pkg. nur..... 2,95

Schaltnetzteil 1600mA




Eingang 100-240V~, Ausgang 3/4,5/6/7,5/9/12V stabilisiert, 3-4,5V 1600mA, 6V 1500mA, 7,5V 1200mA, 9V 1000mA, 12V 800mA, mit universal Stecker-Set. Pos.E1560 nur..... 9,95

Relais DS4EML05V




Signalrelais Spule 5VDC 140 Ohm, bistabil, 4-polig UM 2A/250V~, Maße: 35,3 x10x10 mm. Pos.E8320 5er Pkg. 2,95

Relais S2-05V




Powerrelais Spule 5VDC 132 Ohm, monostabil, 2-polig UM 5A/250V~, Maße: 28,6 x12,8x26 mm. Pos.E8375 3er Pkg. nur..... 2,95

Relais DSP1A12V



Powerrelais Spule 12VDC 490 Ohm, monostabil, 1-polig EIN 8A/250V~, Maße: 20,2 x11x10,5 mm. Pos.E8325 10er Pkg. nur..... 2,95

Mini-Relais TN2L2-12V

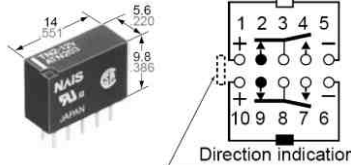

Signalrelais 2-Spulen 12VDC 720 Ohm, bistabil, 2-polig UM 1A/125V~, 1A/30VDC Maße: 14x5,6x10 mm. Pos.E8400 5er Pkg. nur..... 2,95

Schaltlitzen - Sortiment



Schaltlitzen Sortiment 0,09 qmm flexibel auf praktischen Spulen, farblich sortiert wie auf der Abbildung. Unentbehrlich im Labor, in Reparaturwerkstätten, Modellbau etc.. Der Spulendurchmesser ist 70mm, Breite 18mm. 50 lfm per Spule. Sortiment mit 10 Rollen Pos.E4800 per Pkg. nur... 12,95

Relais DSP2AL03V



Powerrelais Spule 3VDC 62 Ohm, bistabil, 2-polig EIN 5A/250V~, Maße: 20,2 x11x10,5 mm. Pos.E8330 10er Pkg. nur..... 2,95

Mini-Relais TQ2L09V




Signalrelais Spule 9VDC 840 Ohm, bistabil, 2-polig UM 1A/30VDC Pos.E8410 10er Pkg. nur..... 2,95

Relais HE1AN012V



Powerrelais Spule:12VDC 75 Ohm monostabil, 1-polig EIN 30A/250V~ Maße: 50 x33x35 mm. Pos.E8335 per Stk. nur..... 1,80

Mini-Relais TF2-12V



Signalrelais Spule 12VDC 1800 Ohm, monostabil, 2-polig UM 1A/30VDC Pos.E8395 3er Pkg. nur..... 2,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

Tel. 0316-711245

Universalgehäuse



Einsatz für Modems, Sender und Empfänger usw., schlagfestes, zweischaliges ABS-Kunststoffgehäuse mit herausnehmbarer Front- und Rückwand, eingearbeitete Befestigungsdome im Unterteil für Platinenmontage sowie eingearbeitete Führungen in den Seitenteilen zur senkrechten Aufnahme von Platinen, Lieferung mit Montageschrauben, Gehäusefarbe computergrau.

Maße BxHxT 154x64x158mm
 Pos.E8495 Universalgehäuse... 6,95
 Maße BxHxT 202x64x158mm
 Pos.E8500 Universalgehäuse... 7,95
 Maße BxHxT 258x84x190mm
 Pos.E8505 Universalgehäuse... 9,95

Steckdosenleiste 7-fach



mit Kindersicherung, 3 Schuko-Buchsen 45°, 4 Eurobuchsen, Schuko/Winkelstecker, Kabellänge 1,5m, Typ H05VV/F3G1,0, Belastbar 250V/16A. Pos.E8510 ... 3,95

Melodien Gong



12 Melodiengong für Trafo- oder Batterienbetrieb, automatische Melodienweitschaltung. Maße 130x130x32 mm, Lautstärke ca.88dB. Pos.E8515 nur..... 5,95

KFZ - Ersatzlampen H4



KFZ-Glühlampen-Set H4 in einer praktischen Aufbewahrungsbox. Inhalt: 2 x H4/12V, P43T, 60/55W, 2 x Stop-/Rücklicht 21/5W, BAY15D, 1 x Blinklampe 21W, BA15S, 1 x Kugellampe 5W BA15, 1 x Standlicht 4W BA9S, Je eine Flachsicherung mit 10A, 15A, 20A, 25A. Alle Lampen für 12V. Pos.E7615 nur..... 4,95

Speed Lüfter mit Düseneffekt



Doppel-Minilüfter AVCDB04048B12U
 Zwei gegenläufige High Speed Lüfter erzeugen einen Düseneffekt (1x3 und 1x5 Flügel) mit sehr großer Luftleistung, Lüfter sind kugelgelagert, Ub 2x12V DC 1,14A(Lüfter läuft ab 5V gut), 9500 Upm, Maße 40x40x48 mm. Pos.E6980 ... 2,95

Laser - Wasserwaage



Unentbehrlicher Helfer im Haushalt für die gerade Ausrichtung von Bohrlöchern, Bildern, Spiegeln, Tapeten, Fliesen, Wänden usw. Mit Hilfe dieser Wasserwaage können sowohl waagrechte als auch senkrechte Linien projiziert werden. Inkl. Stativ. Pos.E8520 nur..... 10,90

NiCd Akku 1,2V/1900mAh



Sub-C Zelle mit Lötflächen, Maße 43x22 mm, einsetzbar in Elektrogeräten, Schraubern, Gartenschere etc. Die Zelle ist geeignet für hohe Anlaufströme (20A).

Pos.M814 Sub-CZelle 2,85
 ab 4 Stk. à nur..... 2,70
 ab 10 Stk. à nur..... 2,50

Schnellladefähige NiMh-Akku's

Neu!



Größe Micro AAA, SANYO mit 1,2V/1000mAh
 Pos.HR4U1000 Stk. nur..... 3,40
 ab 4 Stk. à nur..... 3,20

mit Lötflächen 1000mAh

Pos.HR4U1000LF nur..... 3,95
 ab 4 Stk. à nur..... 3,70



Größe Mignon AA, NiMh Akku SANYO mit 1,2V/2100mAh, Schnellladefähig mit 2,1A.
 Pos.HR3U2100 Stk. nur..... 3,10
 ab 4 Stk. à nur..... 2,85
 ab 10 Stk. à nur..... 2,70

mit Lötflächen 2100mAh



Pos.E4535
 SANYO 2100 nur..... 3,65
 ab 4 Stk. à nur..... 3,48



Größe Mignon AA NiMh Akku SANYO 2700mAh mit 1,2V Schnellladefähig
 Pos.HR3U2700 Stk. nur..... 3,95
 ab 4 Stk. à nur..... 3,80
 ab 10 Stk. à nur..... 3,65

mit Lötflächen 2700mAh

Pos.HR3U2700LF Stk. 4,40
 ab 4 Stk. à nur..... 4,10
 ab 10 Stk. à nur..... 3,85

NEUHOLD - ELEKTRONIK



DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

Tel. 0316-711245

10W HF-Relais

HF-Relais für Broadcasting bis 1,5GHz.
 Impedanz: 50/75Ohm, HF-Charakteristika: Isolation:
 min. 60dB (bei 1,5GHz) Insertion loss: max. 0,3dB
 (bei 900MHz) V.S.W.R.: max. 1,5dB (bei 900MHz)
 Schaltstrom (min, max) DC: 0.5A HF: 10W bei (1.2GHz)
 Spule: 5V- 125 Ohm, monostabil
 nicht RoHS konform (Ersatzteil)
 Pos.E8370 RK1-5V HF-Relais per Stk. nur..... 2,95




1.-2) High frequency characteristics (Impedance 50Ω)


Sample: RK1-5V

Measuring method: Measured with HP network analyzer (HP8753C)


• V.S.W.R. characteristics



• Insertion loss characteristics

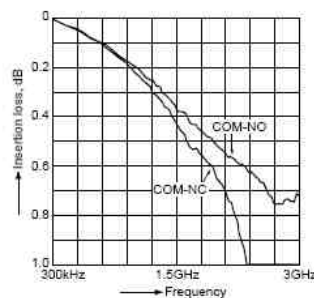


• Isolation characteristics



Farbkamera "Pencil". Die Kamera eignet sich besonders zum Betrachten bzw. Ausleuchten im starken Macro-Bereich von unzugänglichen Objekten in Werkstatt und Service usw., 4 ultrahelle LED's ermöglichen dieser Kamera auch bei absoluter Dunkelheit ein gestochen scharfes Bild zu liefern, C-MOS Sensor mit 100000 Pixel, Stromversorgung über 4xAAA Micro-Batterien(nicht im Lieferumfang enthalten), Länge der Anschlußleitung 3,2m mit Cinchstecker, Auto-PowerOn. Maße LxTxH 200x25x15mm. Farbe des Gehäuses Hellgrau, Gehäusematerial PVC.

Pos.E7655 Inspektionskamera nur..... 69,95
 Pos.E7860 passende Batterien 4xAAA..... 3,20

Übertrager SMD



VAC Übertrager 5024-X052
 Pos.E8190 10er Pkg. 2,95

Netzrippschalter



1-polig Ein 6,5A/230V~ mit Kontrolllampe 230V, Snap-in Montage erforderliche Bohrung 20mm.
 Pos.E4385 nur..... -,60

Überspannungsableiter

EPCOS
 T83-A350X



3-Elektrodenableiter, mit Keramik-Isolator.
 Ableitwechselstrom: 10 A,
 Ableitstoßstrom 20 KA
 Nenn-Ansprechspannung: 350V
 Pos.E5580 5er Pkg. 1,95

LED 5mm weiss

18.000 mcd 20°
 $V_f = 3,6V, I_f = 20mA$
 Pos.E8610 5er Pkg. nur 2,40

Netztransformator



printbare Ausführung, prim.: 220V~, getrennte Kammerwicklungen, Ausgänge 2x15V/2x600mA. Keine Mittelanzapfung
 Maße: (BxHxT) 60x44x51 mm.
 Pos.E6500 nur..... 1,95

Flachlitzen-Sortiment



2x0,14qmm flexibel in 5 Farben zu je 5m langen Schlaufen.
 Pos.E4820 5er Pkg. nur.. 2,70

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER! Tel. 0316-711245

Optischer Drehzahlmesser mit Laser Abtastung



Optischer Drehzahlmesser mit eingebautem Laser und zusätzlichen mechanischen Messrad-Adaptersatz. Zur leichten Ermittlung von Drehzahlen etwa bei Wellen und Motoren. Die Drehzahlmessung erfolgt über direkten Kontakt mit dem Rad oder über den eingebauten Laser auf einer Reflexfolie.

Technische Daten:

LCD-Display 5-stellig mit 18 mm Ziffernhöhe, schaltbarer Messbereich mit Messrad mechanisch 0,5 – 19999 rpm, Oberflächengeschwindigkeit (m/min) 0,05 – 1999,9 m/min,

Messbereich optisch

2,5 – 99999 rpm, Genauigkeit $\pm 0,05\% + 1$ Digit. Batteriezustandsanzeige, automatische Bereichswahl, Speicher für die zuletzt gemessenen Min./Max.-Meßwerte. Betrieb mit 4 Batterien Micro (AAA). Abmessungen (LxBxH): 210 x 74 x 37 mm
 Pos.E7660 Drehzahlmesser nur..... 59,95

Lieferumfang:

Drehzahlmesser, Meßrad-Adaptersatz, reflektierendes Klebeband, Batterien, Tasche, Bedienungsanleitung in englisch/deutsch.

Fräser-Set



25-teilig, ideal für Mini-Bohrmaschinen, mit Schaft- \varnothing 3,2 mm, zum Fräsen und Gravieren von Metall, Kunststoff usw. Lieferung in Aufbewahrungsbox.
 Pos.E8550 per Set nur... 8,30

Fräsböhrer-Set



gut sortiertes 9-teiliges Fräser-Set in einer Box. Mit einem Schaftdurchmesser von 3,1 mm
 Pos.E6460 nur..... 3,95

Trichterset



4-teiliges, öl- und säurebeständiges Trichter-Set mit geradem Auslauf. Durchmesser: 50, 75, 95 und 115 mm
 Pos.E8555 nur..... 1,95

Klebeband



Dickwandiges Schaumstoff-Klebeband, ideal als Dichtungsband für Lautsprecherboxen, Ersatz-Klebefläche für Klebehaken usw. Durch die Stärke von ca. 2 mm optimal für unebene und raue Oberflächen geeignet. 5 Rollen mit 12 mm Breite und 2 m Länge.
 Pos.E8560 nur..... 2,95

Arbeitsleuchte 8W



Robuste Neon-Arbeitsleuchte mit Haken. Ideal für Werkstatt, Handwerk, Haushalt usw. Betriebsspannung 230 V~. Lampenlänge 430 mm. Kabellänge 5 m.
 Pos.E8575 nur..... 5,95

Montage - Kunststoffschalen



Hochwertige, stapelbare Kunststoffschale zum Einsatz als Untersetzer, Tablett, zum Aufbewahren von Schrauben, Kleinteilen usw. Maße: 180x180x20 mm. Pos.E8590 -,75
 Maße: 314x247x17 mm. Pos.E8595 -,95

Schottky Diode 40CPQ60



Doppeldiode 40A/60V im TO 220 Gehäuse
 Pos.E7890 nur..... 0,60

Kreuzschlitz-Schraubendreher



Hochwertige Kreuzschlitz-Schraubendreher mit einer Klinge aus CV-Ni. Größe PH 0. Grifflänge 80 mm. Klingenlänge 60 mm. Klinge- \varnothing 3 mm. Pos.E8565 3er Pkg. nur..... 1,80

Heißklebepistole



230 V~, 20 W, mit Vorschub, ideal für Reparaturen, Dekorationen, Modellbau usw. Inkl. 2 Klebesticks 100x11 mm. Pos.E8580 4,95

Alligator-Tape

Extrem reißfest, universell einsetzbar, Länge 10 m, B48 mm.
 Pos.E8585 1,95

Arbeitshandschuhe



Nitrilbeschichtete Textil-Arbeitshandschuhe mit Stulpe und sehr hohem Tragekomfort. Ideal für Arbeiten, bei denen normale Arbeitshandschuhe eher störend wirken, z.B. zum Streichen, Jäten von Unkraut, Pflanzarbeiten usw. Größe 10
 Pos.E8570 nur..... 1,10

Hochwertige LED-Taschenlampe



21 ultrahelle LED's mit 12000 mcd

mit edlem, wassergeschütztem Aluminiumgehäuse. Bestückt mit 21 ultrahellen LEDs (Lichtintensität pro LED max. 12000 mcd) erreicht diese kompakte Lampe eine Lichtstärke, die weit über der herkömmlichen LED-Taschenlampen liegt. LED-Lebensdauer bis zu 100000 Stunden. Maße (\varnothing xL): 36x100 mm. Betrieb mit 3 Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang). Pos.E7725 nur..... 8,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Tel. 0316-711245

Universal Single-Monoblock-LNB



LNB mit festeingestelltem 6°-Abstand zum Empfang von Astra und Hotbird. Integrierter DiSEqC-Schalter. Zum direkten Anschluss eines Receivers. Rauschmaß 0,3 dB. Feed-Ø 40 mm. Pos.E8525 nur..... 19,95

Universal Twin-Monoblock-LNB



LNB mit festeingestelltem 6°-Abstand zum Empfang von Astra und Hotbird. Integrierter DiSEqC-Schalter. Zum direkten Anschluss von 2 Receivern. Rauschmaß 0,3 dB. Feed-Ø 23 und 40 mm. Pos.E8530 nur..... 59,95

Universal Single LNB



Single-LNB zum Anschluss von einem Receiver (analog oder digital). Rauschmaß 0,3 dB. Feed-Ø 40 mm. Pos.E7807 nur..... 5,95

Universal Quad-Monoblock-LNB



LNB mit festeingestelltem 6°-Abstand zum Empfang von Astra und Hotbird. Integrierter DiSEqC-Schalter. Zum direkten Anschluss von 4 Receivern. Rauschmaß 0,3 dB. Feed-Ø 23 und 40 mm. E8535 nur..... 119,90

Bürsten-Set



Einsetzbar zur Reinigung, zum Entrostern, Aufrauhern usw. Das Set besteht aus 2 Nylonbürsten, 2 Messingbürsten und 2 Stahlbürsten für Haushalt, Werkstatt usw. Bürstenlänge 165...220 mm. Pos.E8540 per Satz nur 2,95

Twin-LNB



2-fach LNB zum Anschluss von bis zu 2 Receivern (analog oder digital). Jederzeit analog erweiterbar mit Multi-schalter. Rauschmaß 0,3 dB. Feed-Ø 40 mm. Pos.E7810 nur..... 16,95

Selbstverschweißendes Isolierband

Geeignet für Reparaturen am Kabel-, Isolation und Abdichtung von Steckverbindern, F-Steckern Schläuchen, Schutz von Metallrohren gegen Korrosion, Isolierung von Hebeln. Temperaturbeständigkeit -40...+90 °C. Das Band zeigt ausgezeichnete selbstverschweißende Eigenschaften, verschweißt sofort unter Zug zu einer homogenen luftleeren Isolierung und ist durch aufschneiden leicht und sauber zu entfernen. Rollenbreite 19 mm, Länge 10 m. Pos.E7105 per Rolle nur..... 6,95



Wasserschutzkappe für F-Stecker



Für Koaxialkabel mit 6-7 mm Ø. Pos.E8545 5er Pkg. nur -,60

Universal Quad-LNB



Multischalter eingebaut

4-fach Analog-/Digital-LNB mit integriertem Multischalter zum Anschluss von bis zu 4 Receivern. Rauschmaß 0,3 dB. Feed-Ø 40 mm. Pos.E7815 nur..... 33,-

SAT/TV/FM Steckdose



3-fach Enddose, je 1x SAT, TV und Radio, als Unterputz oder Aufputz Dose verwendbar, inkl. Abdeckung Aufputzrahmen. Pos.M278 SAT-Dose per Stk. nur..... 5,70 ab 5 Stk. per Stk. nur 5,-

SAT - Kabel



Digitaltaugliches, dämpfungsarmes Koaxialkabel mit Metermarkierung für SAT-TV-Anlagen mit 75dB Schirmungsmaß, Innenleiter 1,1mm, Dämpfung bei 1750MHz 25dB und bei 2250MHz 28dB, Schirmung: doppelte Alufolie und Geflecht, für 7mm F-Stecker, Farbe ws. Pos.M279 100m Rolle nur..... 23,90

F-Stecker



7mm Stecker mit Dichtringe für Außenmontage. 5er Pkg. Pos.H655 nur..... 1,40

F-Stecker



7mm 10er Pkg Pos.M281 nur 1,70

Verbinder




Pos.M282 nur.... 0,60

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER! Tel. 0316-711245

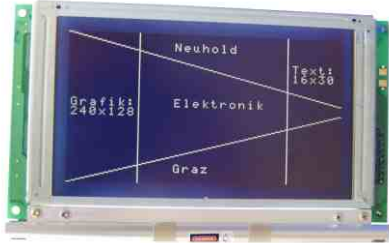

Grafikdisplay DG-24128-01WNCW

Grafikdisplay DG-24128-01WNCW mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung von DATA VISION zur Anzeige von Grafiken, Bildern, Kurven, Spektrum mit einer Auflösung von 240x128 Pixel, STN / B&W Reflective/ CCFL Backlight, 1/128 Duty, alphanumerische Texte mit 16 x 30 Zeichen. Anschluss über 20-polige Stiftleiste (RM2.54) Daten-Input 8-Bit parallel, Spannungsversorgung VDD +5V, ca. VO -22V LCD Helligkeit. Für die CCFL-Hintergrundbeleuchtung wird ein DC-Inverter benötigt der die Hochspannung erzeugt. Controller ist der bekannte T6963 von Toshiba. Lieferung mit Displayanschlußbelegung und Schaltungsbeispiel zur negativen Spannungserzeugung und Teststeuerung mit einem Atmega32. Maße Display 170x103,2x14 mm. Sichtfläche 129x75mm. In unserem Onlineshop-/ Downloadcenter können Sie das Datenblatt vom Display, Controller und eine Testbeschaltung downloaden.

Die Display sind neu, damit der Aufbau leichter ist lege ich noch einen gebraucht-/geprüften CCFL Spannungsinverter kostenlos bei.

Pos.E7710 Grafikdisplay DG-24128-01WNCW nur..... 19,95


Pin Nr.	Symbol	Level	Funktion
1	FGND		Frame Ground
2	Vss	L	Ground (0V)
3	VDD	H	+ 5V
4	VEE		Power Supply Input for LCD
5	/WR	H/L	Data Write
6	/RD	H/L	Data Read
7	/CE	H/L	Chip Enable
8	C/D	H/L	Code/Data
9	NC		No Connection
10	/RST	L	Reset, Active LOW
11~18	DB0~DB7	H/L	Data Bus Line
19	FS		Font Select, L=8x8, H= 6x8
20	RV		Reverse Data

Grafikdisplay DG-24128-01WNCW im Gehäuse



Grafikdisplay im stabilen Metallgehäuse, das Modul ist neuwertig von einer aufgelassenen Fertigung. Interessant ist neben dem tollen Metallgehäuse (einfach zerlegbar) die eingebaute Zusatzplatine mit dem CCFL-Inverter und einer sehr guten Kontrast und Helligkeitsregelung. Das Modul wurde ursprünglich seriell angesteuert. Was es nicht dazu gibt sind Schaltungsunterlagen. Die Zusatzplatine läßt sich sehr einfach umbauen für eine Parallelansteuerung (siehe Umbauanleitung) natürlich nur etwas für den Bastler. Stromversorgung: +12V max. 200 mA bei voller Helligkeit und +5 V ca. 70 mA. Das Grafikdisplay DG-24128-01WNCW mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wie oben beschrieben. Das vorgefertigte Displaymodul hat bereits den DC-Inverter für die CCFL-Hintergrundbeleuchtung eingebaut, sowie auch die negative Spannungserzeugung. Regelung für Helligkeit und Kontrast getrennt an der Rückseite. Lieferung mit Displayanschlußbelegung und Umbauanleitung paralleler Dateneingang. Maße Display 179x130 mm, Tiefe ca. 60 mm. Sichtfläche 129x75mm. In unserem Onlineshop-/ Downloadcenter können Sie das Datenblatt vom Display, Controller und eine Umbauanleitung downloaden. Pos.E7711 Grafikdisplay im stabilen Metallgehäuse per Stk. nur..... 33,-

LCD-Grafikmodul SHARP



SHARP M078CKA-A3QKLA0057
 Grafisches LC-Display (240x64 Punkte) mit integriertem Controller LH155. Geeignet zum Anschluss an die parallele Computer-Schnittstelle. In unserem Onlineshop-/ Downloadcenter können Sie das Datenblatt vom Display, Controller und eine Testanleitung downloaden. **Technische Daten:**
 - Grafikauflösung 240x64 Punkte
 - Betriebsspannung LCD +5V
 - LCD-Kontrastspannung +15V
 - Anzeigefläche 72x32 mm
 Maße (BxHxT): 88,5x77,4x2,4 mm.
 Pos.E8620 Display nur..... 7,95

LCD Punktmatrix-Modul



1-zeiliges Industrie - Display mit Controller Standard ausführung 1x16 Zeichen, inline Anschluss 14 pin, Type BATRON TN11605. Maße 36x80mm, Anzeigefläche 13x64mm. Betriebsspannung +5V und ca. -1,5V, 4 oder 8bit Ansteuerung, Lieferung mit Anschlussbelegung und Schaltung zur einfachen Erzeugung der negativen Spannung. Ideales Display für Bastelzwecke. Pos.E2925 nur..... 2,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER! Tel. 0316-711245

USB-Adapterkabel auf seriell



Dieses Kabel ermöglicht den Anschluss von Geräten mit serieller Schnittstelle am USB-Port. Ideal für Notebooks oder PCs ohne freien COM-Port. Technische Daten: einfaches Plug&Play, USB 1.1, USB-A-Stecker auf 9-poligen Sub-D-Stecker, geeignet ab Windows 98, Länge 0,8 m. Lieferung mit Treiber-CD. Pos.E8465 per Stk. nur 12,95

CD-Tasche



Robuste, praktische CD-Tasche zur Aufnahme von bis zu 192 CDs. Mit Reißverschluss und Tragegriff. Maße: 325x325x90 mm. Pos.E8470 nur.... 6,95

CD-Nassreinigungssystem



Berührungslose Reinigung dank patentiertem CD6+ Reinigungssystem. Befreit CDs und DVDs schonend von Ablagerungen und Verunreinigungen, mit anschließendem Trockenvorgang. Betrieb über 4 Mignon-Batterien oder 6 V-Steckernetzteil mit max. 800 mA und Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen (nicht im Lieferumfang). Pos.E8455 CD Reinigungssystem nur 4,95

USB 2.0 Video-Grabber



Mit diesem externen Pocket-Video-Grabber zum Anschluss an den USB 2.0-Port können Sie Ihre analogen Videos in einem beliebigen Format digital in Ihrem PC oder Laptop bearbeiten und speichern. Einfacher Anschluss an USB-Port und Soundkarte.

Features:

- Eingänge: S-VHS, Video, 2x Audio
 - Ausgänge: USB 2.0, Audio
 - Aufnahmeformate: MPEG 1, 2, 4 oder DivX
 - unterstützt PAL, NTSC, SECAM
 - Aufnahme von analogen Videoquellen (Videorecorder, Videokamera, DVD-Player, SAT-Receiver usw.)
 - digitalisiert 30 Bilder pro Sekunde mit 352x288 oder 640x480 Pixel
 - geeignet ab Windows 98SE
- Lieferumfang: Pocket Video-Grabber, Software Ulead VideoStudio, Anleitung.
 Pos.E8475 USB-Video-Grabber 42,95

DVD-Leerhüllen - doppelt



DVD-Doppelhüllen mit Einlegemöglichkeit für ein Inlay, ideal zum sauberen Archivieren von selbstgebrannten DVDs und als Ersatz für gebrochene Hüllen. Pos.E8480 5er Pkg. 1,75


USB-Laptop-Leuchte



Hochwertige LED-Leuchte aus Metall zum Einstecken in den USB-Port. Durch den flexiblen Schwannenhals beliebig positionierbar. Passend für jeden Laptop. Lichtfarbe weiß. Pos.E8460 USB Laptopleuchte 4,95

USB 2.0-Controllerkarte

High-Speed PCI-Schnittstellenkarte mit 5 USB-Anschlüssen (4x extern, 1x intern). Datenübertragungsrates bis 480 Mbit.

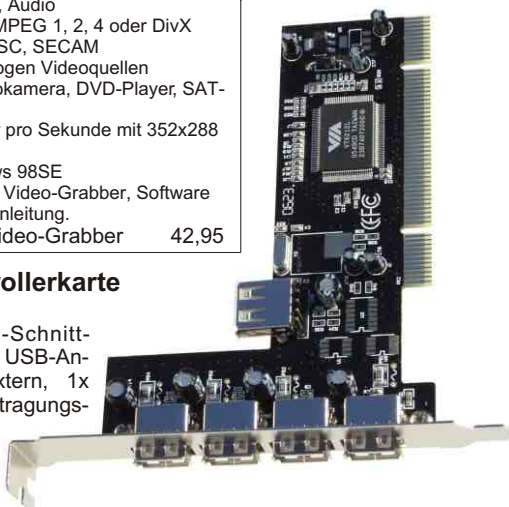

Geeignet ab Windows 98SE. Pos.E8485 USB-Controllerkarte nur.. 9,95

ATX-Schaltnetzteil 350W



ATX-350 Watt-Schaltnetzteil, durch die Standardabmessungen (BxHxT: 150x85x140 mm) passend für fast alle Computergehäuse. Technische Daten: Eingang: 115/230 V~, Ausgang: +3,3V/25A, +5V/ 25A, +12V/15A, +5 V SB/2A, -5V/0,5A, -12V/0,8A. Pos.E7525 nur..... 15,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

Infrarot-Thermometer VA-6520



Technische Daten:

Anzeige: LCD Display
 Emissionsgrad: 0,95 fest eingestellt
 Messbereich: -50°C...+500°C
 Genauigkeit: -50°C...-20°C ± 5,0°C
 -20°C..500°C (Anzeigex1,5% +2°C)
 Ansprechzeit: ca. 0,5 Sec.
 Optische Auflösung: 8:1 (D:S), Stromversorgung: 9 V Batterie
 Laserleistung: < 1 mW, Auto Power OFF: 25 Sekunden
 Gehäuse: Kunststoff, Abmessungen: 180 x 120 x 45 mm
 Zubehör: Tragetasche, deutsche Bedienungsanleitung

Praktisches Infrarot-Thermometer zur berührungslosen Temperaturmessung. Das Gerät zeichnet sich durch schnelle Ansprechzeit und einen hohen Temperaturmeßbereich in einem robusten und praktischen Pistolengehäuse aus. Innerhalb von einer 1/2 Sekunde erhält man die Oberflächentemperatur – durch die berührungslose Messmethode auch von heißen oder schwer erreichbaren Objekten. Mit dem Laservisier kann der Messpunkt genau angepeilt werden. Pos.E8490 VA-6520 nur..... 59,95

Analog - Lötstation 50W



Betrieb an 230V~ 50W, Temperatur regelbar von ca. 150° - 450°C, kurze Aufheizzeit, außenbeheizte Lötspitze, leicht wechselbar, mit Schwammhalter und beleuchtetem Netzwippschalter.

- Pos.E6675 Lötstation analog 12,95
- Pos.E6680 Ersatzspitze
- Bleistiftform 1,0 mm nur..... 2,70
- Pos.E6681 Ersatzspitze
- Keilform 3,0 mm nur..... 2,70
- Pos.E6682 Ersatzspitze
- Meiselform 2 mm nur..... 2,70

Entlötsaugpumpe



- mit Heizung, Entlöten und Absaugen in einem Arbeitsgang, Betriebsspannung 230V/AC 40 W
- Pos.E6765 Entlötsaugpumpe nur..... 3,60
 - Pos.E7065 Ersatzdüse(Spitze) 0,90

BESTELLKARTE

Datum: _____

Menge	Pos.-Nr.	Artikel	à €	ges €

Postkarte

Bitte vergessen Sie nicht, umseitig Ihre Adresse vollständig anzugeben.

Bitte ausreichend frankieren

Firma

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Griesgasse 33

A-8020 Graz

Es gelten die jeweils in der Angebotsliste genannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Unterschrift (für Jugendliche unter 18 Jahren der Erziehungsberechtigte)

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 4/2006 Dezember
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

Schleif und Polierset



160-teiliges, sehr gut sortiertes Set für Mini-Bohrmaschinen im praktischen Sortimentskoffer. Durch die 4 verschiedenen Spannzangen für nahezu alle Maschinen geeignet. Inhalt: 4 Spannzangen, Trennscheiben, Schleifscheiben und -steine, Polierfilze, Bohrer, Drahtbürsten, Fräser. Pos.E8435 nur 9,95

LED - Taschenlampe



Hochwertige LED-Taschenlampe mit 8 leistungsstarken LEDs mit einer Lebensdauer bis zu 100000 Stunden, wassergeschütztem Aluminiumgehäuse und Druckschalter. Betrieb mit nur einer Mignon-Batterie. Maße (LxØ): 100x25 mm. Pos.E8440 nur..... 3,95

Umfüllpumpe



Kleine Ausführung ohne Strom. Einsetzbar zum Umfüllen von Benzin, Diesel, Wasser usw. Funktioniert nach dem Vakuum-Prinzip. Geht in jeden PKW, Kleinbus, Caravan und in jedes Boot. Material: Kunststoff. Schlauch-länge 1,2 m. Pos.E7775 nur..... 1,20

Adresse:

GESCHÄFTSZEITEN: Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00; Samstag von 9.00-12.30

Alle Preise inkl. MwSt. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Alle Artikel solange Vorrat reicht. Der Versand erfolgt ausschließlich per Nachnahme oder Vorkassa bzw. Barzahlung. Portopauschale 3,95 mit GLS-Paketdienst und ab einem Warenwert von 50,- portofrei innerhalb von Österreich. Ausgenommen bei schweren oder sperrigen Artikeln. Postpaket auf Wunsch, jedoch ist dann die Portopauschale/portofrei nicht möglich. Nachnahmegebühr 2,36 Bei Bestellungen unter 15,- wird eine Bearbeitungsgebühr von 4,- berechnet. Schulen und Behörden auf offene Rechnung ab 40,- mit Bestellschein.

✂

Absender:

Kunden- Nr.:

Name _____

Vorname _____

Firma, Institut _____

Straße _____

Plz. Ort _____

Tel.- Vorwahl, Rufnummer _____

BESTELLKARTE

Datum: _____

Menge	Pos.-Nr.	Artikel	à €	ges €